

LANZINI

1960

Ihre zuständige Vertretung:

LUXPLAN®

Frank Orlowski

Grasweg 8

D - 04178 L E I P Z I G

www.luxplan.de

fon: +49 (0)341 - 44 266 60

fax: +49 (0)341 - 44 266 24

mail: info@luxplan.de

PROFESSIONAL



Indice

Introduzione / <i>Introduction</i>	4
Indice per famiglia / <i>Index for family</i>	6
Indice per tipologia / <i>Categories index</i>	8
Simbologia / <i>Simbology</i>	10
Come leggere il catalogo / <i>How to read the Catalogue</i>	12

	Proiettori / <i>Floodlights</i>	14
	Sospensioni per grandi aree / <i>Suspensions for big areas</i>	54
	Armature Stradali / <i>Street Fittings</i>	104

Condizioni Generali / <i>General Condition</i>	114
Indice alfabetico / <i>Alphabetical index</i>	115



"THE GAP ARENA URFA STADIUM" RECOGNIZED BY FIFA IV NATIONAL CLASS - URFA, TURKEY
/ OUTDOOR FLOODLIGHTS



LANZINI

Lanzini viene fondata nel 1960, specializzandosi nella produzione di portalampada industriali.

Nel corso degli anni '80 nuovi obiettivi aziendali spingono la Società a strutturarsi per la progettazione e costruzione di corpi illuminanti, ampliando la rete commerciale nazionale ed internazionale. La nuova sede direzionale e produttiva viene inaugurata nel 1987.

Nel 2016 l'azienda Lanzini è entrata a far parte del gruppo EP. Con la sua acquisizione è stato inoltre trasferito un background di svariati decenni di attività nel settore dell'illuminazione.

Oggi, Lanzini vuole ripresentarsi nel settore Lighting (sia indoor che outdoor) con una nuova veste, forte degli sviluppi realizzati dal gruppo EP.

Lanzini offre una copertura distributiva su tutto il territorio nazionale e vanta distributori in tutto il mondo.

Lanzini was founded in 1960, specializing in the production of industrial lampholders.

In the 80s new business objectives lead the company into a re-organisation for the design and construction of lighting fittings, expanding the domestic and international sales network. The new business and production plant was inaugurated in 1987.

In 2016 the Lanzini company became part of the EP group. With its acquisition it was also transferred a background of several decades of experience in the lighting area.

Today, Lanzini wants to reoccur in the lighting area (both indoor and outdoor) with a new look, stronger of developments made by the EP group.

Lanzini has a distribution coverage throughout the country and has distributors on all the world.

Indice alfabetico

Alphabetical index

LANZINI

B

B _____ 50

L

L1 _____ 60

L2 _____ 64

L2BI _____ 68

L3 _____ 72

L3BI _____ 76

H

H1 _____ 96

H2 _____ 100

P

P _____ 104

Q

Q _____ 24

Q2 _____ 30

Q4 _____ 34

QM _____ 20

QS _____ 16

R

R _____ 38

R1 _____ 42

R2 _____ 46

S

S1 _____ 110

S2 _____ 114

T

TM _____ 80

T _____ 84

T1 _____ 88


T2 _____ 92

Übersicht nach Familien

Index for family

LANZINI

per Mausklick zum Kapitel



Serie Q



QS

> Pag.16



QM

> Pag.20



Q

> Pag.24



Q2

> Pag.30



Q4

> Pag.34

Serie T



TM

> Pag.80



T

> Pag.84



T1

> Pag.88



T2

> Pag.92

Serie R



R

> Pag.38



R1

> Pag.42



R2

> Pag.46

Serie S



S1

> Pag.110



S2

> Pag.114

Serie L



L1 > Pag.60



L2 > Pag.64



L2BI > Pag.68



L3 > Pag.72



L3BI > Pag.76

Serie P




P > Pag.104

per Mausklick zum Kapitel

Serie H



H1 > Pag.96



NOVITÀ > Pag.100

Serie B



B > Pag.50

Übersicht nach Typen

Categories index

LANZINI

per Mausklick zum Kapitel

Proiettori / Floodlights



QS

> Pag.16



QM

> Pag.20



Q

> Pag.24



Q2

> Pag.30



Q4

> Pag.34



R

> Pag.38



R1

> Pag.42



R2

> Pag.46



T

> Pag.84



T1

> Pag.88



T2

> Pag.92



B

> Pag.50

per Mausklick zum Kapitel

Armature Stradali / Street fittings



S1

> Pag.110



S2

> Pag.114

Sospensioni per grandi aree / Suspensions for big areas



L1 > Pag.60



L2 > Pag.64



L2BI > Pag.68



L3 > Pag.72



L3BI > Pag.76



TM > Pag.80



T > Pag.84



T1 > Pag.88



T2 > Pag.92




Q2 > Pag.30



Q4 > Pag.34



H1 > Pag.96



NOVITÀ > Pag.100



R2 > Pag.46



P > Pag.104

per Mausklick zum Kapitel



Apparecchio in Classe I
Fixture in class I



Apparecchio in Classe II
Fixture in class II



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici infiammabili
Fitting suitable for mounting on flammable surfaces



Conformità
Compliance



Peso massimo dell'apparecchio
Max weight of the fitting



Gruppo di rischio fotobiologico
Group of Photobiological risk



Verniciatura stabilizzata ai raggi UV
Painting UV-stabilized

IP20

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi $\varnothing > 12$ mm e non protetto ai liquidi
Protected against the insight of solid bodies $\varnothing > 12$ mm and not protected to liquids

IP65

Stagno alla penetrazione della polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua
Watertight to the insight of dust and protected against splashing water

IP66

Stagno alla penetrazione della polvere e protetto contro i getti d'acqua
Watertight to the insight of dust and protected against water jets

IP67

Stagno alla penetrazione della polvere e protetto contro l'immersione temporanea
Watertight to the insight of dust and protected against temporary immersion



Certificazione di Conformità Europea ENEC
European Certification of Conformity

IK07

Protetto contro gli urti meccanici pari a 2 Joule
Protected against mechanical impacts equal to 2 Joule

IK08

Protetto contro gli urti meccanici pari a 5 Joule
Protected against mechanical impacts equal to 5 Joule

IK09

Protetto contro gli urti meccanici pari a 10 Joule
Protected against mechanical impacts equal to 10 Joule



Assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Absence of dangerous substances in electrical and electronic equipments

Flicker Free

Basso livello di oscillazione dell'emissione luminosa
Low level of oscillation of the light output



Come leggere il catalogo

How to read the catalogue

LANZINI

Nome prodotto
Product name


Tipologia
Type

Immagine
prodotto
Product picture

Informazioni e
note applicative
Information and
application notes

Descrizione
prodotto
Product
description

Codice prodotto
Product code

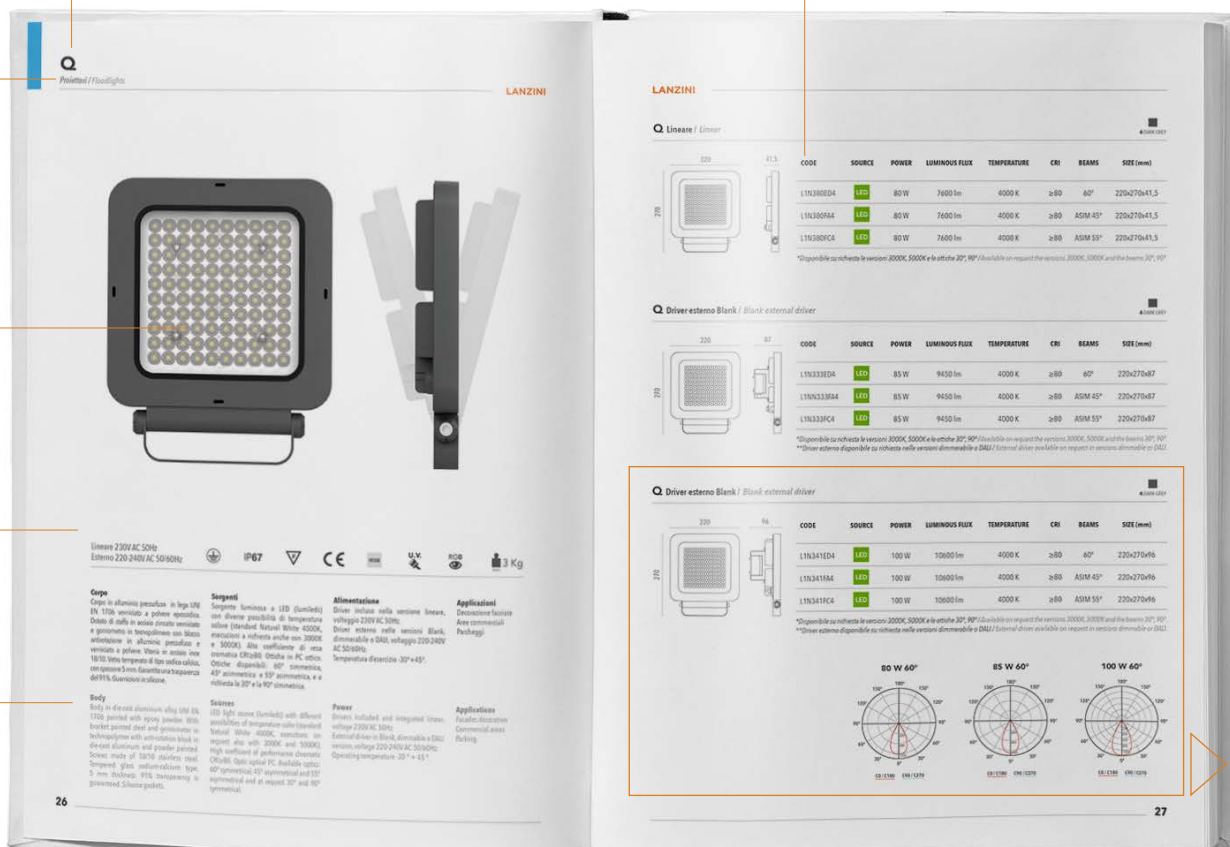

Composizione del codice / Artikel-Code

L1N380E7_

(codice esempio - Beispiel Code)

L1N 3 80 E7

* Temperatura colore K
* Farbtemperatur K

- 1 2700K
- 2 3000K
- 3 4000K
- 4 5000K
- 5 5700K
- 6 6000K
- 7 3500K

** Colori prodotto
** Produktfarbe

- 1 Bianco / White
- 2 Grigio / Grey
- 3 Nero / Black
- 4 Grigio scuro / Dark Grey
- 5 Inox / Inox
- 6 Alluminio naturale / Natural aluminium

* Temperatura colore K
* Farbtemperatur K

Potenze W
Leistung W


Ottiche
Lichtoptik

** Colore Prodotto
** Produktfarbe

1

Driver esterno Blank / Blank external driver

2



3

CODE

4

SOURCE

5

POWER

6

LUMINOUS FLUX

7

TEMPERATURE

8

CRI

9

BEAMS

10

SIZE (mm)

11

4 DARK GREY

L1N341ED4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	60°	220x270x96
L1N341FA4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	220x270x96
L1N341FC4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	220x270x96


*Disponibile su richiesta le versioni 3000K, 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 3000K, 5000K and the beams 30°, 90°

**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI

80 W 60°

85 W 60°

100 W 60°

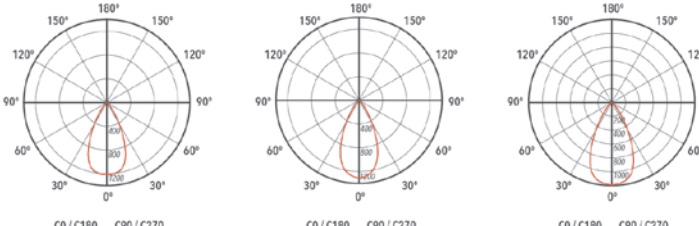

12

1

Nome prodotto
Produkt Name

2

Quote del prodotto
Produkt Abmessung

3

Codice
Artikel-Nummer

4

Sorgente
Leuchtmittel

5

Potenza (Watt)
Wattage (Watt)

6

Flusso luminoso
Lumenpaket (Lux)

7

Temperatura (Kelvin)
Frbtemperatur (Kelvin)

8

CRI
Farbwiedergabe CRI

9

Angolo luminosità
Abstrahlwinkel

10

Dimensioni (L x P x H)
Gr° Qe (L x W x H)

11

Colori disponibili
Leuchtefarbe

12

Curve fotometriche
Photometrische Kurve

13





QS
> Pag. 16



QM
> Pag. 20




Q
> Pag. 24



Q2
> Pag. 32



Q4
> Pag. 34



R
> Pag. 38



R1
> Pag. 42



R2
> Pag. 46



T
> Pag. 84



T1
> Pag. 88



T2
> Pag. 92



B
> Pag. 50

QS

TECHNOLOGY MOVING

QS è un proiettore orientabile ideale per essere installato a parete o a soffitto, pensato per produrre luce diretta o indiretta. Ha un ridotto impatto visivo, presentato nella doppia versione 10 o 20W, per garantire un'eccezionale flessibilità d'impiego.

QS is an adjustable fitting suitable for wall or ceiling application, designed to produce direct or indirect light. It has a low visual impact, presented in two versions 10 or 20W, to ensure an exceptional flexibility of use.





230V AC 50Hz



IP65



IK08



0,6 Kg
MAX

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Guarnizioni in silicone.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Alimentazione

Driver incluso e integrato lineare, voltaggio 230V AC 50Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Chiese
Musei
Luoghi di culto
Decorazione facciate

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminum and powder painted. Screws made of 18/10 stainless steel. Silicone gaskets.

Sources


LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 3000K). High coefficient of performance chromatic CRI $\geq$ 80. Optic optical PC. Available optics: 60 ° symmetrical and request the 30 ° and 90 ° symmetrical.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz. Operating temperature -30° + 45°.


Applications

Churches
Museums
Places of worship
Facades decoration



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1L316ED4	LED	10 W	890 lm	4000 K	≥80	60°	162x167x33
L1L303ED4	LED	20 W	1800 lm	4000 K	≥80	60°	162x167x33

*Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.

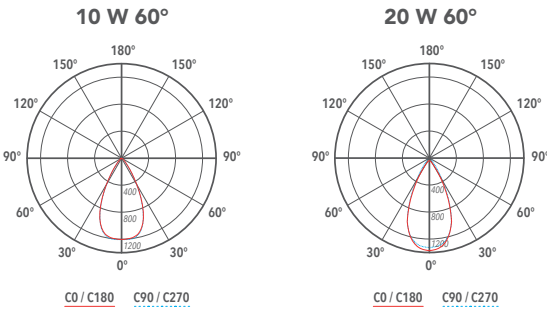




QM

LIGHTING SOLUTION

QM è un proiettore orientabile ideale per essere installato a parete o a soffitto, pensato per produrre luce diretta o indiretta. Ha un ridotto impatto visivo, presentato nella doppia versione 30 o 50W, per garantire un'eccezionale flessibilità d'impiego.

QM is an adjustable fitting suitable for wall or ceiling application, designed to produce direct or indirect light. It has a low visual impact, presented in two versions 30 or 50W, to ensure an exceptional flexibility of use.

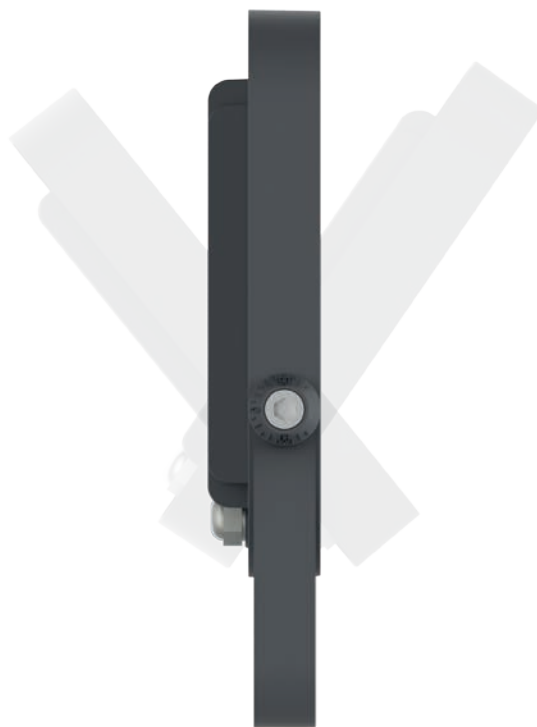

230V AC 50Hz



IP65



IK08



Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Guarnizioni in silicone.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Alimentazione

Driver incluso e integrato lineare, voltaggio 230V AC 50Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Chiese
Musei
Luoghi di culto
Vetrine
Decorazione facciate

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminum and powder painted. Screws made of 18/10 stainless steel. Silicone gaskets.

Sources


LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 3000K). High coefficient of performance chromatic CRI $\geq$ 80. Optic optical PC. Available optics: 60° symmetrical and at request the 30° and 90° symmetrical.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz. Operating temperature -30° + 45°.


Applications

Churches
Museums
Places of worship
Shop windows
Facades decoration



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1M392ED4	LED	30 W	2750 lm	4000 K	≥80	60°	211x232x37
L1M325ED4	LED	45 W	4100 lm	4000 K	≥80	60°	211x232x37

**Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.*

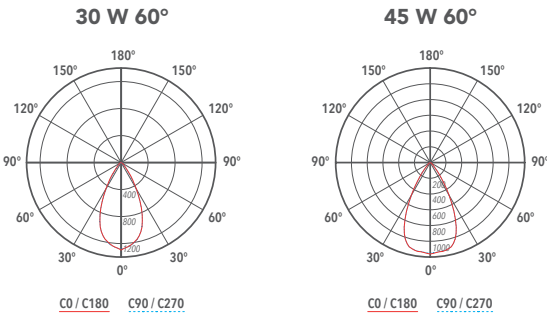




Q

FLEXIBILITY MEETS DESIGN

Design essenziale e pulito, per un proiettore che si fa protagonista dello spazio attraverso uno stile deciso. Completo di staffa e goniometro, Q è orientabile in molteplici direzioni, dando così vita a regie luminose sempre diverse, sia a parete che a soffitto.

Essential and clean design for a fitting that becomes protagonist of the space through a confident style. Complete with bracket and goniometer, Q can be oriented in multiple directions, thus creating lighting directions always different, both for wall and ceiling application.



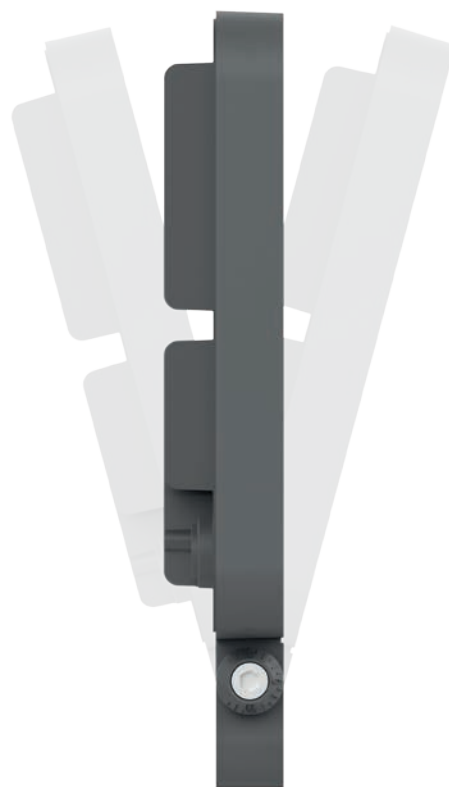

Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP67



Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminum and powder painted. Screws made of 18/10 stainless steel. Tempered glass sodium-calcium type, 5 mm thickness. 91% transparency is guaranteed. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K e 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI ≥ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica, 45° asimmetrica e 55° asimmetrica, e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 3000K and 5000K). High coefficient of performance chromatic CRI ≥ 80. Optic optical PC. Available optics: 60° symmetrical, 45° asymmetrical and 55° asymmetrical and at request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz.
Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
Temperatura d'esercizio -30° + 45°.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz.
External driver in Blank, dimmable o DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Operating temperature -30 ° + 45 °.

Applicazioni


Decorazione facciate
Aree commerciali
Parcheggi

Applications

Facades decoration
Commercial areas
Parking

Q Lineare / Linear

4 DARK GREY




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1N380ED4	LED	80 W	7600 lm	4000 K	≥80	60°	220x270x41,5
L1N380FA4	LED	80 W	7600 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	220x270x41,5
L1N380FC4	LED	80 W	7600 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	220x270x41,5

*Disponibile su richiesta le versioni 3000K, 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 3000K, 5000K and the beams 30°, 90°.

Q Driver esterno Blank / Blank external driver

4 DARK GREY




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1N333ED4	LED	85 W	9450 lm	4000 K	≥80	60°	220x270x87
L1N333FA4	LED	85 W	9450 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	220x270x87
L1N333FC4	LED	85 W	9450 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	220x270x87

*Disponibile su richiesta le versioni 3000K, 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 3000K, 5000K and the beams 30°, 90°.

**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

Q Driver esterno Blank / Blank external driver


4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1N341ED4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	60°	220x270x96
L1N341FA4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	220x270x96
L1N341FC4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	220x270x96

*Disponibile su richiesta le versioni 3000K, 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 3000K, 5000K and the beams 30°, 90°.

**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

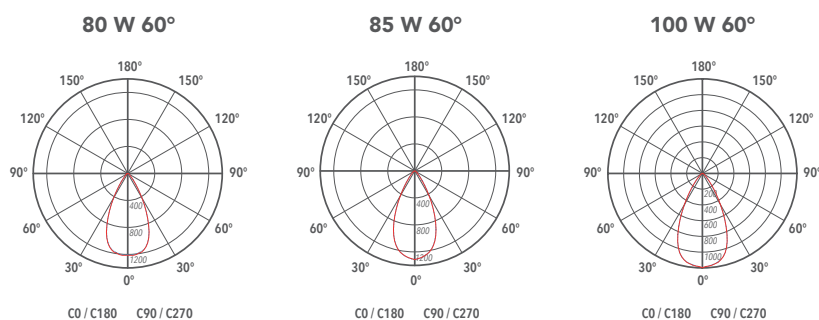


Q2

Modularità

La peculiarità di questi proiettori è l'alta flessibilità del sistema data dalla possibilità di combinare più apparecchi tra di loro. Infatti è possibile, per ottenere una regia luminosa più flessibile, affiancare gli apparecchi orientando l'emissione luminosa in maniera opposta.

Modularity

The peculiarity of these floodlights is the high flexibility system which allows to combine more items together. In fact is possible, to obtain a more flexible lighting direction, to join more items with different light emitting orientations.

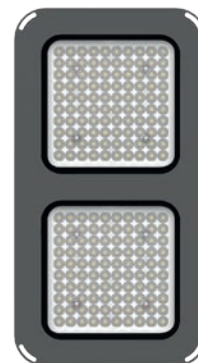

Esempi di combinazioni Q2 / Examples of combinations Q2

Q2
251 x 466 mm
(0,12 m²)



Q2 x 2
251 x 940 mm
(0,24 m²)



Q2 x 3
251 x 1410 mm
(0,36 m²)



Q2 x 4
940 x 1880 mm
(0,48 m²)



+

Kit assemblaggio moduli / Modules kit assembly


* Da acquistare separatamente in base alla configurazione scelta / To buy separately basing on the chosen configuration

Esempi di combinazione Q2 e Q4 / Examples of combinations Q2 and Q4


Q2+Q4
466 x 725 mm
(0,34 m²)




(Q4 x 2) + (Q2 x 2)
940 x 725 mm
(0,68 m²)



(Q4 x 3) + (Q2 x 3)
1410 x 725 mm
(1,02 m²)



(Q4 x 2) + Q2
466 x 1200 mm
(0,56 m²)



+

Kit assemblaggio moduli / Modules kit assembly

* Da acquistare separatamente in base alla configurazione scelta / To buy separately basing on the chosen configuration

Q4

Modularità

La peculiarità di questi proiettori è l'alta flessibilità del sistema data dalla possibilità di combinare più apparecchi tra di loro. Infatti è possibile, per ottenere una regia luminosa più flessibile, affiancare gli apparecchi orientando l'emissione luminosa in maniera opposta.

Modularity

The peculiarity of these floodlights is the high flexibility system which allows to combine more items together. In fact is possible, to obtain a more flexible lighting direction, to join more items with different light emitting orientations.



Esempi di combinazioni Q4 / Examples of combinations Q4

Q4

466 x 466 mm
(0,22 m²)



Q4 x 2

466 x 940 mm
(0,44 m²)




Q4 x 3

466 x 1410 mm
(0,66 m²)



Q4 x 4

940 x 940 mm
(0,88 m²)




+

Kit assemblaggio moduli / Modules kit assembly

* Da acquistare separatamente in base alla configurazione scelta / To buy separately basing on the chosen configuration


(Q4 x 4) + (Q2 x 2)

940 x 1670 mm
(1,12 m²)



(Q4 x 3) + Q2

466 x 1670 mm
(0,78 m²)



(Q4 x 4) + Q2

466 x 2140 mm
(1,00 m²)



+

Kit assemblaggio moduli / Modules kit assembly

* Da acquistare separatamente in base alla configurazione scelta / To buy separately basing on the chosen configuration




Q2

CONTINUOUS MODULARITY

Q2 è un apparecchio a Led innovativo e funzionale di connotazione industriale, utilizzabile per interni ed esterni. È stato progettato per soddisfare al meglio le esigenze di ambienti commerciali e aree industriali.

Q2 is an innovative and functional LED product with an industrial appeal, suitable for both indoor and outdoor illumination. It has been developed to satisfy the needs of commercial and industrial areas at their best.

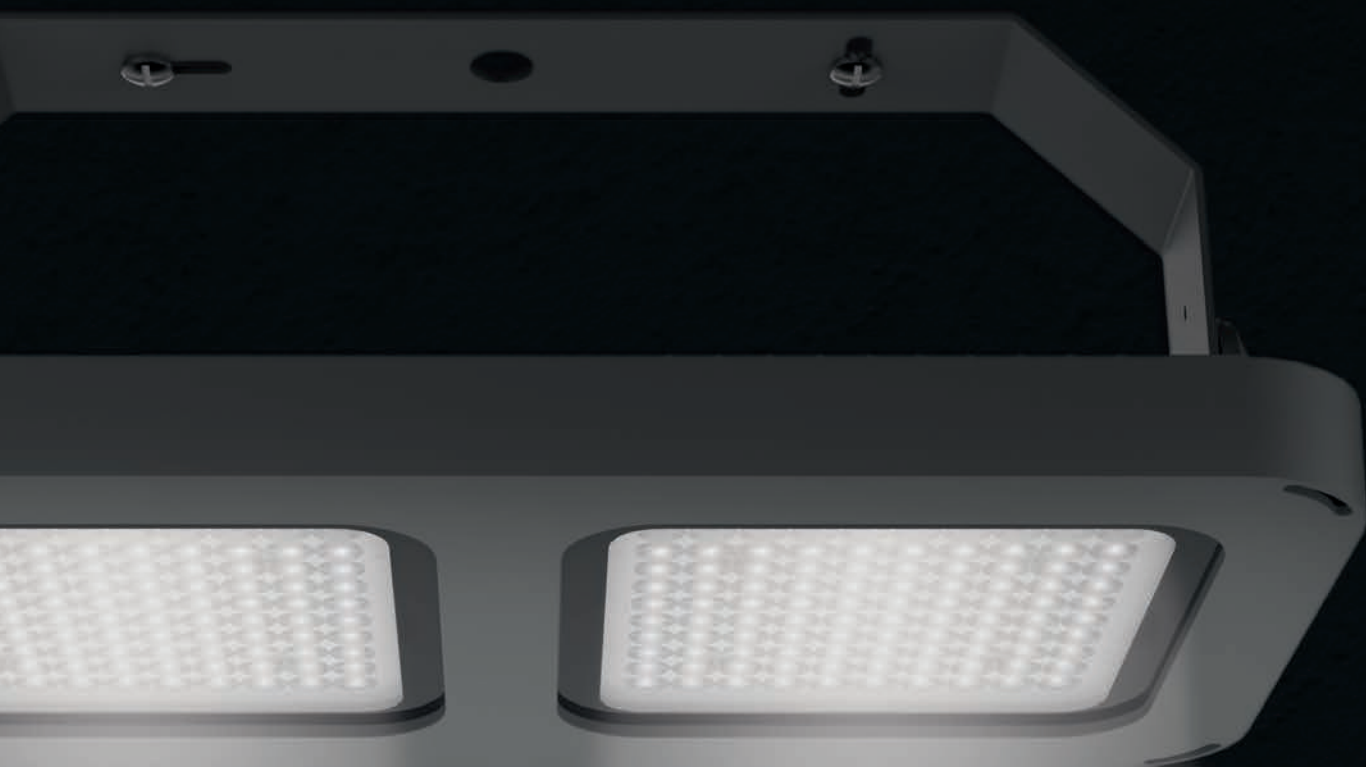



Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



7,4 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirrotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcio, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminum and powder painted. Screws made of 18/10 stainless steel. Tempered glass sodium-calcium type, 5 mm thickness. 91% transparency is guaranteed. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K e 5700K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica, 45° asimmetrica e 55° asimmetrica, e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 5000K and 5700K). High coefficient of performance chromatic CRI $\geq$ 80. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical, 45° asymmetrical and 55° asymmetrical and at request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz.
Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Power

Drivers included and integrated linear, Voltage 230V AC 50Hz.
External driver in Blank, dimmable o DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni

Aree commerciali
Aree industriali
Magazzini
Aree di produzione
Impianti sportivi

Applications

Commercial areas
Industrial areas
Warehouses
Production areas
Sport facilities

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended



Q2 Lineare / Linear

4 DARK GREY




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L13344ED4	LED	160 W	15200 lm	4000 K	≥80	60°	466x251x50,5
L13344FA4	LED	160 W	15200 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x251x50,5
L13344FC4	LED	160 W	15200 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x251x50,5

*Disponibile su richiesta le versioni 5000K, 5700K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 5000K, 5700K and the beams 30°, 90°.

Q2 Driver esterno Blank / Blank external driver


4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L133B9ED4	LED	170 W	18900 lm	4000 K	≥80	60°	466x251x101
L133B9FA4	LED	170 W	18900 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x251x101
L133B9FC4	LED	170 W	18900 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x251x101
L133B5ED4	LED	200 W	21200 lm	4000 K	≥80	60°	466x251x101
L133B5FA4	LED	200 W	21200 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x251x101
L133B5FC4	LED	200 W	21200 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x251x101

*Disponibile su richiesta le versioni 5000K, 5700K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 5000K, 5700K and the beams 30°, 90°.

**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

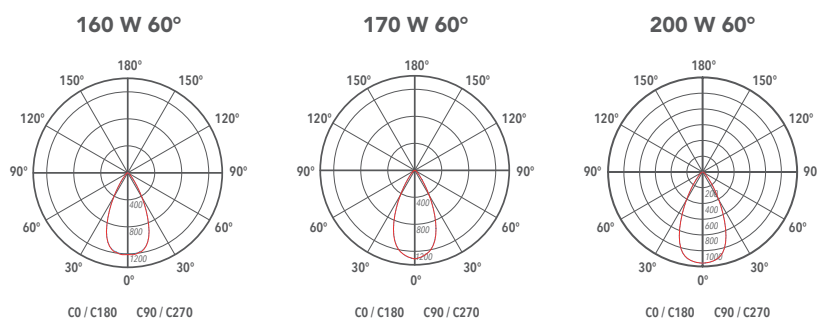

Accessori / Accessories



Kit Sospensione
Suspension Kit
B06002000



Kit assemblaggio moduli
Modules kit assembly
B06001000





Q4

MODULAR LED TECHNOLOGY

Variante per dimensione della versione Q2, questo apparecchio è ideale per essere installato in impianti sportivi, parcheggi e aree industriali. Q4 è versatile: utilizzabile sia come sospensione sia come apparecchio a soffitto/parete grazie alla staffa regolabile munita di goniometro.

Variation on Q2 dimensions, this fitting is ideal for sport facilities, parkings and industrial areas. Q4 is versatile: suitable for suspension or for wall and ceiling use thanks to the adjustable bracket with goniometer.



Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



15,9 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminum and powder painted. Screws made of 18/10 stainless steel. Tempered glass sodium-calcium type, 5 mm thickness. 91% transparency is guaranteed. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K e 5700K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica, 45° asimmetrica e 55° asimmetrica, e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 5000K and 5700K). High coefficient of performance chromatic CRI≥80. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical, 45° asymmetrical and 55° asymmetrical and at request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz.
Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz.
External driver in Blank, dimmable or DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni

Impianti sportivi
Aree commerciali
Aree industriali
Aree di produzione
Magazzini

Applications

Sport facilities
Commercial areas
Industrial areas
Production areas
Warehouses

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended



Q4 Lineare / Linear

4 DARK GREY

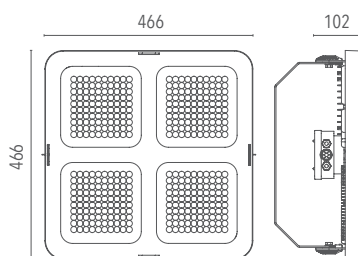


CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1P368ED4	LED	320 W	30400 lm	4000 K	≥80	60°	466x466x102
L1P368FA4	LED	320 W	30400 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x466x102
L1P368FC4	LED	320 W	30400 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x466x102

*Disponibile su richiesta le versioni 5000K, 5700K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 5000K, 5700K and the beams 30°, 90°.

Q4 Driver esterno Blank / Blank external driver


4 DARK GREY

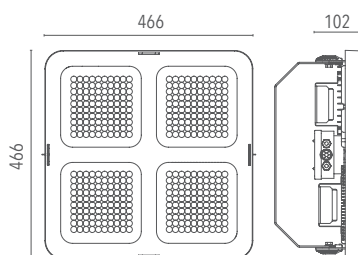

CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1P361ED4	LED	340 W	37800 lm	4000 K	≥80	60°	466x466x102
L1P361FA4	LED	340 W	37800 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x466x102
L1P361FC4	LED	340 W	37800 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x466x102
L1P3C2ED4	LED	400 W	42400 lm	4000 K	≥80	60°	466x466x102
L1P3C2FA4	LED	400 W	42400 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	466x466x102
L1P3C2FC4	LED	400 W	42400 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	466x466x102

*Disponibile su richiesta le versioni 5000K, 5700K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 5000K, 5700K and the beams 30°, 90°.

**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

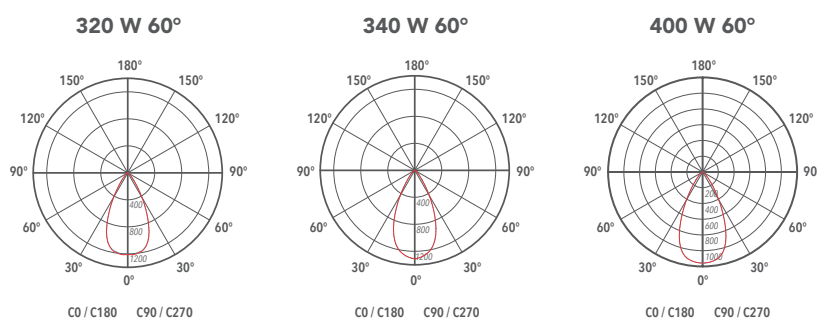

Accessori / Accessories



Kit Sospensione
Suspension Kit
B06002000



Kit assemblaggio moduli
Modules kit assembly
B06001000





R

SMALL SIZE, HIGH OUTPUT

Nato dal concept di Q, questo proiettore possiede un goniometro che consente di settare l'apparecchio secondo diverse angolazioni, soddisfacendo esigenze illuminotecniche diverse. R servendosi di linee minimali alleggerisce gli ambienti rivelando tutto il suo potenziale.

Born from Q concept, this fitting has a goniometer that allows users to set the fitting at various angles, satisfying different lighting requirements. R using minimal lines lightens the environments revealing its full potential.



Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



1,9 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero PA66. Viteria in acciaio inox 18/10. Guarnizioni in silicone. Disponibile a richiesta con vetro di tipo sodico calcio spessore 3 mm, 91% di trasparenza e IK07.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer PA66. Screws made of 18/10 stainless steel. Silicone gaskets. On request, tempered glass sodium-calcium type, 3 mm thickness, 91% transparency and IK07.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 3000K). High coefficient of performance chromatic CRI≥80. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical, on request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz. Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz. External driver in Blank, dimmable or DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni


Chiese
Musei
Luoghi di culto
Vetrine
Decorazione facciate

Applications

Churches
Museums
Places of worship
Shop windows
Facades decoration


R Lineare / Linear

4 DARK GREY




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1S325ED4	LED	45 W	4100 lm	4000 K	≥80	60°	250x176x46

*Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.
**Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 3mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 3mm, 91% transparency, IK07.




R Driver esterno Blank / Blank external driver

4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1S373ED4	LED	50 W	5500 lm	4000 K	≥80	60°	250x176x86

*Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.
**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.
***Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 3mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 3mm, 91% transparency, IK07.






R1

SIMPLY MORE LIGHT

VarianteperdimensionidellaversioneR,questoproiettoreèidealeperessereinstallatoapareteosoffitto. R1 è dotato della tecnologia Led più avanzata che, abbinata alla scelta di ottiche diverse, assicura un'illuminazione performante all'insegna della sostenibilità energetica.

Variation in size of the R version, this fitting is suitable for wall or ceiling application. R1 is equipped with the latest LED technology that, combined with the choice of different optics, it ensures high performance lighting in the name of energy sustainability.

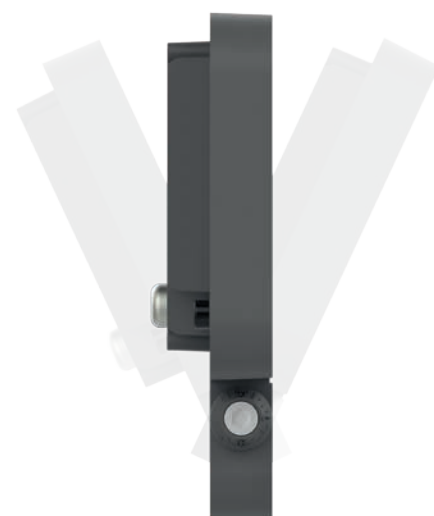

Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



 2,7 Kg
MAX

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero PA66. Viteria in acciaio inox 18/10. Guarnizioni in silicone. Disponibile a richiesta con vetro di tipo sodico calcico spessore 3 mm, 91% di trasparenza e IK07.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer PA66. Screws made of 18/10 stainless steel. Silicone gaskets. On request, tempered glass sodium-calcium type, 3 mm thickness, 91% transparency and IK07.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 3000K). High coefficient of performance chromatic CRI $\geq$ 80. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical, on request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz. Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz. External driver in Blank, dimmable or DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni


Facciate
Aree commerciali
Parcheggi
Magazzini

Applications

Facades
Commercial areas
Parkings
Warehouses


R1 Lineare / Linear

4 DARK GREY

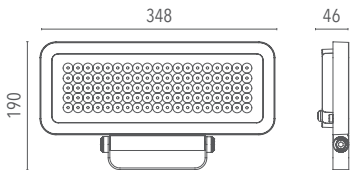


CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1S380ED4	LED	80 W	7600 lm	4000 K	≥80	60°	348x190x46

*Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90°. / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.
*Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 3mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 3mm, 91% transparency, IK07.




R1 Driver esterno Blank / Blank external driver

4 DARK GREY

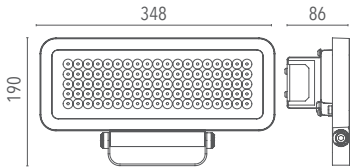

CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1S341ED4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	60°	348x190x86

*Disponibile su richiesta la versione 3000K e le ottiche 30°, 90°. / Available on request the version 3000K and the beams 30°, 90°.
*Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.
*Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 3mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 3mm, 91% transparency, IK07.








R2

FLAT PROFILE LUMINAIRE

La più grande della famiglia R è utilizzabile sia a parete/soffitto, sia a sospensione. Le linee decise identificano immediatamente uno degli apparecchi Lanzini più performanti che con le sue differenti ottiche consente un'ottima versatilità di utilizzo.

The biggest of R family can be used for wall, ceiling or suspended applications. Marked lines immediately identify one of the most performant appliance in Lanzini range which, thanks to different optics, allows an excellent versatility of use.

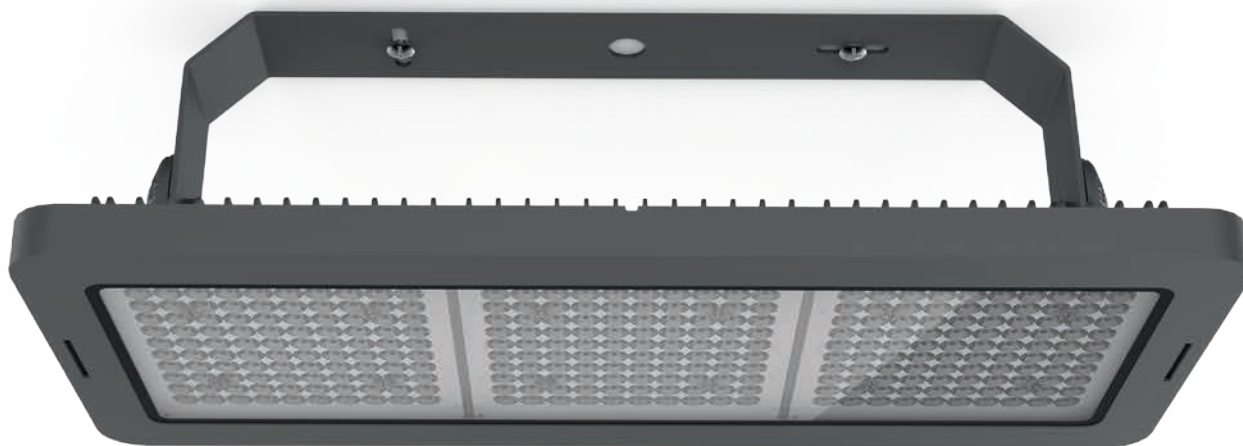

Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



IK08



7,5 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5mm. Garanzia trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With bracket painted steel and goniometer in technopolymer with anti-rotation block in die-cast aluminium and painted with epoxy powder. Screws made of 18/10 stainless steel. Tempered glass sodium-calcium type, 5 mm thickness, 91% transparency. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K e 5700K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica, 45° asimmetrica e 55° asimmetrica, e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color (standard Natural White 4000K, executions on request also with 5000K and 5700K). High coefficient of performance chromatic CRI $\geq$ 80. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical, 45° asymmetrical and 55° asymmetrical, on request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Power

Drivers included and integrated linear, voltage 230V AC 50Hz. External driver in Blank, dimmable or DALI version, voltage 220-240V AC 50/60Hz. Operating temperature -30 ° + 45 °.

Applicazioni

Aree commerciali
Aree industriali
Impianti sportivi
Aree di produzione

Applications

Commercial areas
Industrial areas
Sport facilities
Assembling areas

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended




R2 Driver esterno Blank / Blank external driver

4 DARK GREY

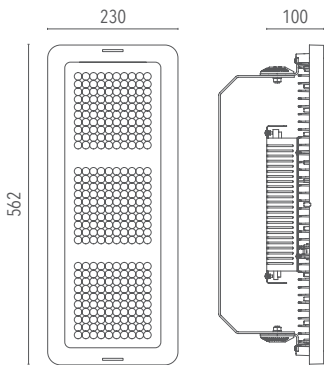

CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L1U3B5ED4	LED	200 W	22180 lm	4000 K	≥80	60°	562x230x100
L1U3B5FA4	LED	200 W	22180 lm	4000 K	≥80	ASIM 45°	562x230x100
L1U3B5FC4	LED	200 W	22180 lm	4000 K	≥80	ASIM 55°	562x230x100

*Disponibile su richiesta le versioni 5000K, 5700K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the versions 5000K, 5700K and the beams 30°, 90°.
**Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.



Accessori / Accessories



Kit Sospensione
Suspension Kit
B06002000

B

VINTAGE STYLE

B è un faretto ripreso dalla linea "Traditional" e riadattato allo stile moderno e professionale utilizzando LED di ultima generazione. Ideale per l'illuminazione di vetrine, stand e locali pubblici.

B is a fitting taken from the "Traditional" line and adapted to the modern and professional style using the latest LED generation. Ideal for the illumination of showcases, stands and public places.





Lineare 220-240V AC 50/60Hz



IP20



2,0 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Dotato di staffa in acciaio inox. Viteria in acciaio inox 18/10, Guarnizione in silicone.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con possibilità di temperatura colore standard Natural White 4000K. Alto coefficiente di resa cromatica $CRI \geq 80$. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura di esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Allestimento fiere
Vetrine

Body

Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 painted with epoxy powder. With inox steel bracket. Screws made of 18/10 stainless steel. Silicone gaskets.

Sources

LED light source (lumileds) with different possibilities of temperature color standard Natural White 4000K, executions. High coefficient of performance chromatic $CRI \geq 80$. Optic Optical PC. Available optics: 60° symmetrical.

Power


Drivers included in the linear version, voltage 220-240V AC 50/60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applications

Exhibitions
Showcases


B Lineare / Linear

2 GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LBB308ED2	LED	50 W	5500 lm	4000 K	≥80	60°	175x227x110

*Disponibile su richiesta le ottiche 30°, 90°. / Available on request the beams 30°, 90°.







L1
> Pag. 60



L2
> Pag. 64



L2BI
> Pag. 68



L3
> Pag. 72



L3BI
> Pag. 76



TM
> Pag. 80



T
> Pag. 84



T1
> Pag. 88



T2
> Pag. 92



Q2
> Pag. 30




Q4
> Pag. 34



R2
> Pag. 46



H1
> Pag. 96




NOVITÀ
> Pag. 100



P
> Pag. 104

LANZINI

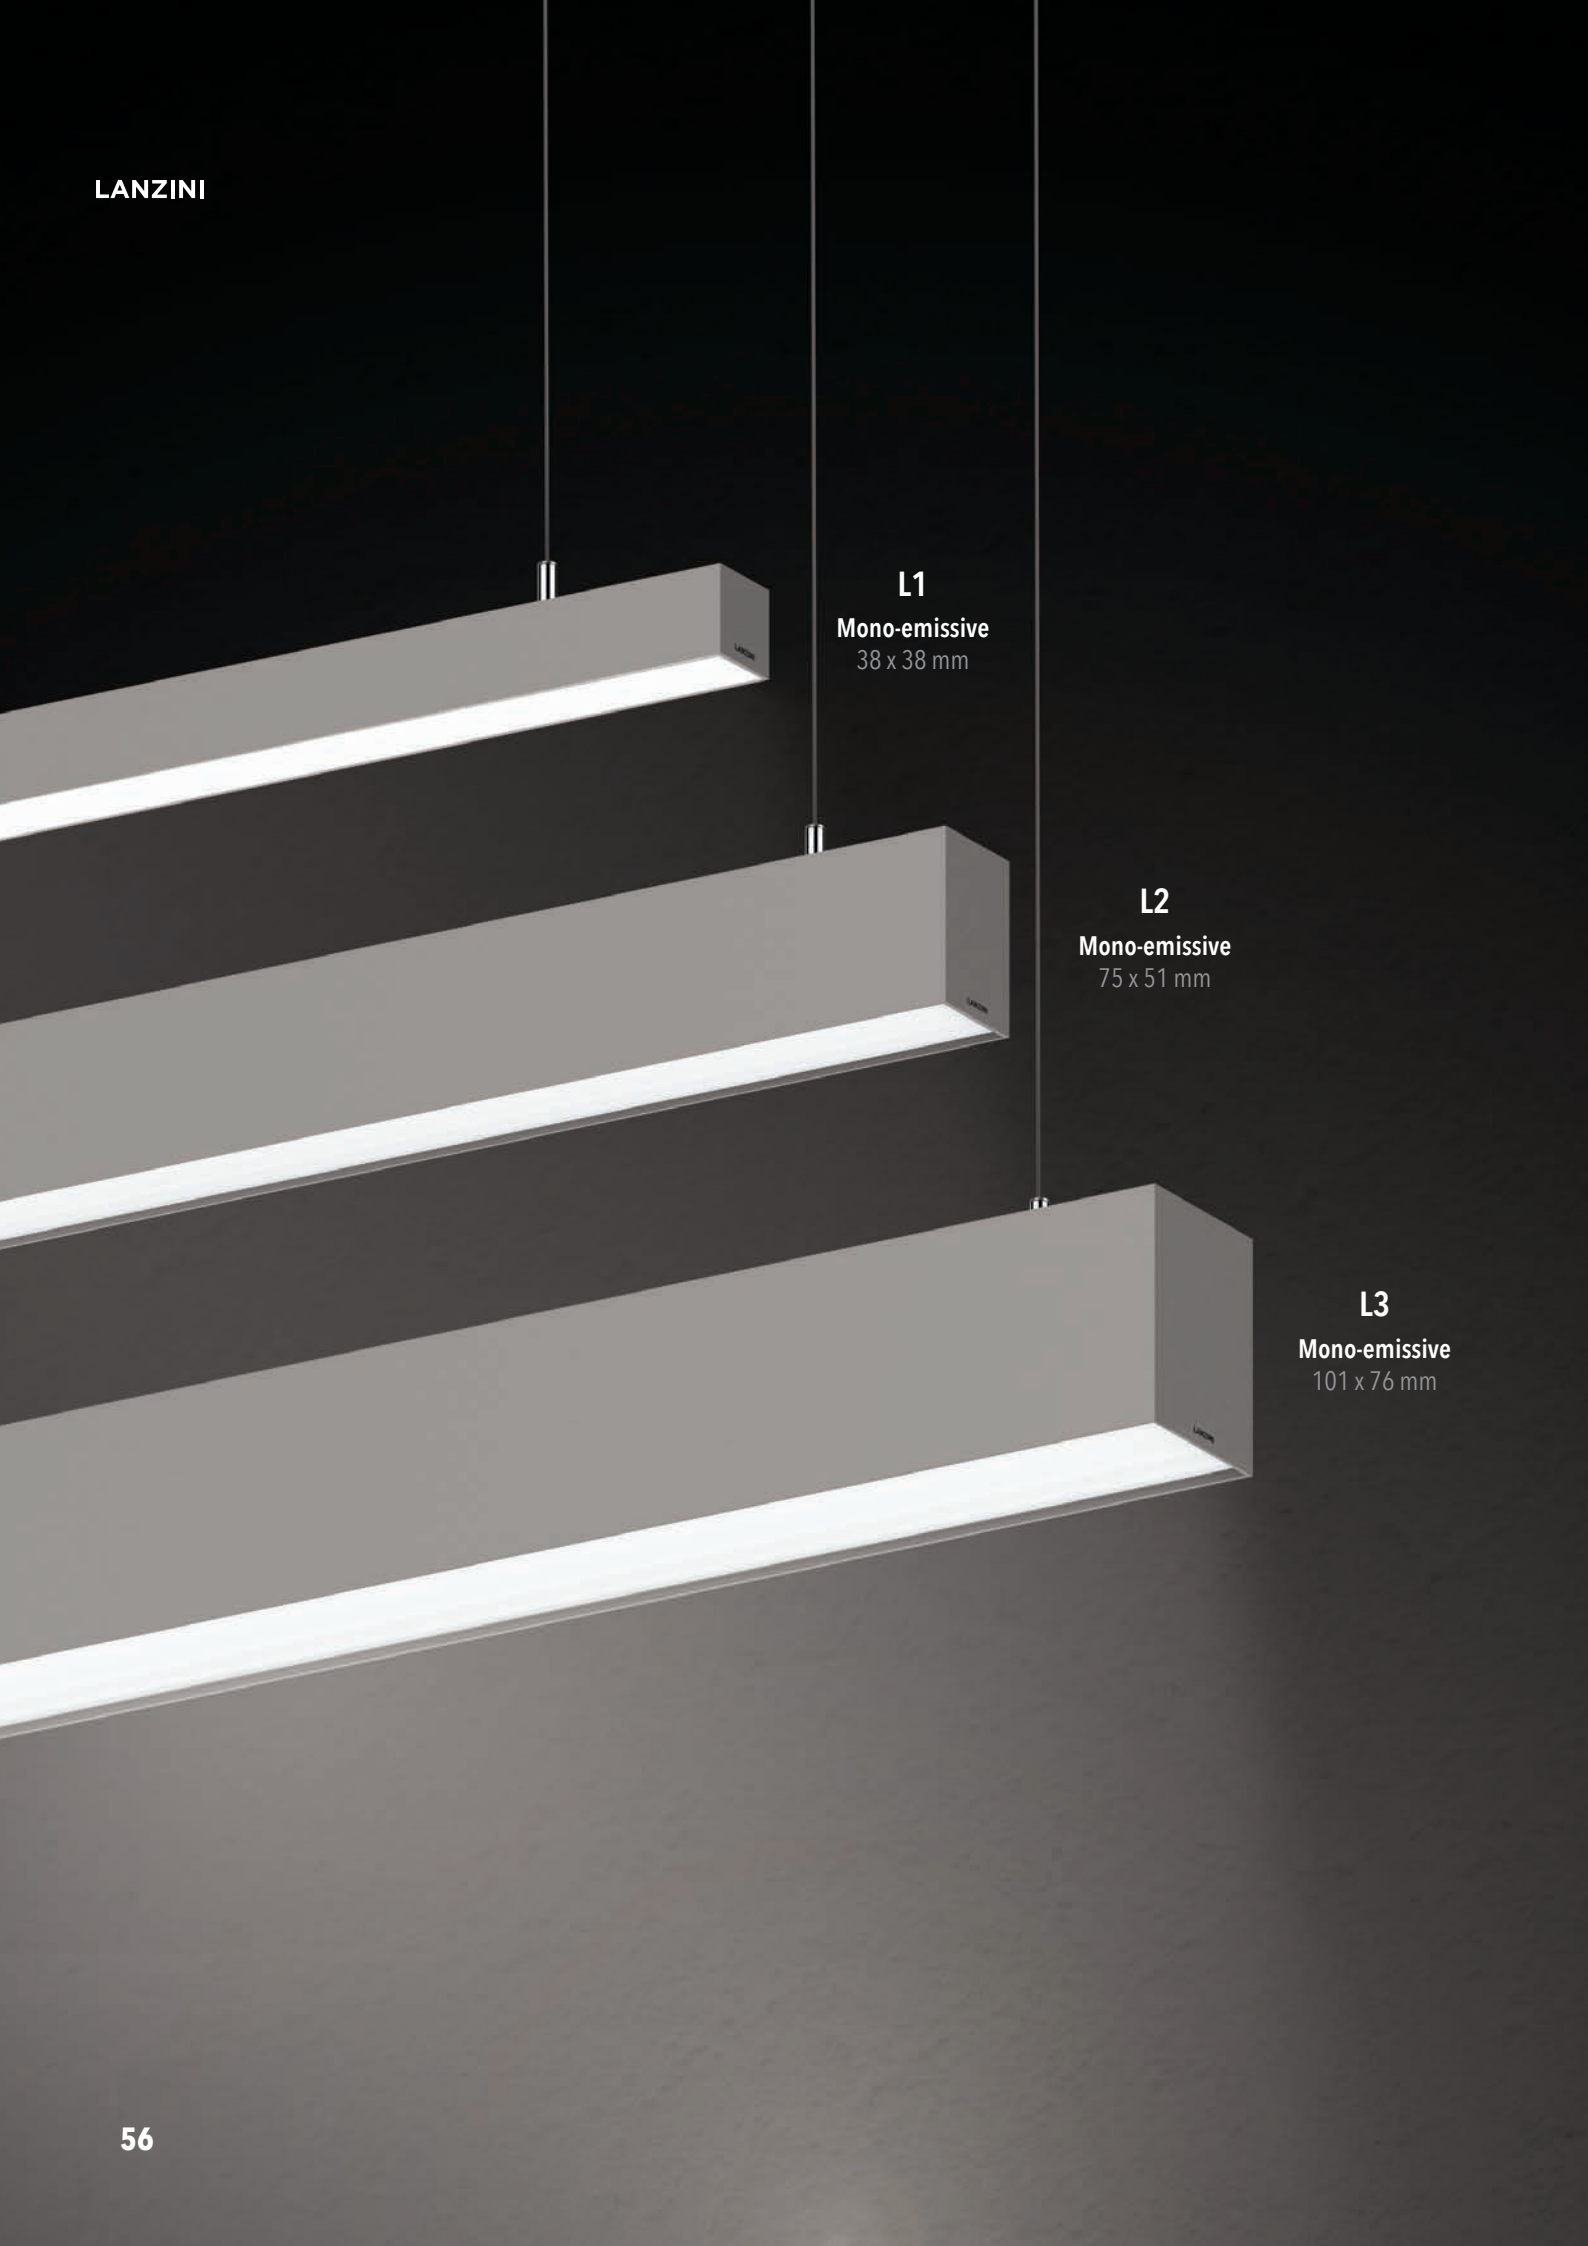

L1
Mono-emissive
38 x 38 mm

L2
Mono-emissive
75 x 51 mm

L3
Mono-emissive
101 x 76 mm

L3BI
Bi-emissive
101 x 76 mm



L2BI
Bi-emissive
75 x 51 mm



SERIE L

BRIGHT LINE


Design essenziale che rispecchia le moderne tendenze minimaliste e si concilia perfettamente con l'architettura degli spazi moderni. Grazie al suo minimo impatto visivo, la Serie L rende la luce protagonista dell'ambiente e adattabile a luoghi completamente diversi: spazi commerciali e di distribuzione, sale di controllo o uffici, showroom e reception.

An essential design that reflects the modern minimalistic tendencies and fits perfectly with the architecture of modern spaces. Thanks to its minimal visual impact, the L Series makes the light protagonist of the environment and adapts to completely different locations: commercial and distribution spaces, control rooms or offices, showroom and reception.

SERIE L

Sospensioni per grandi aree / Suspensions for big areas

LANZINI

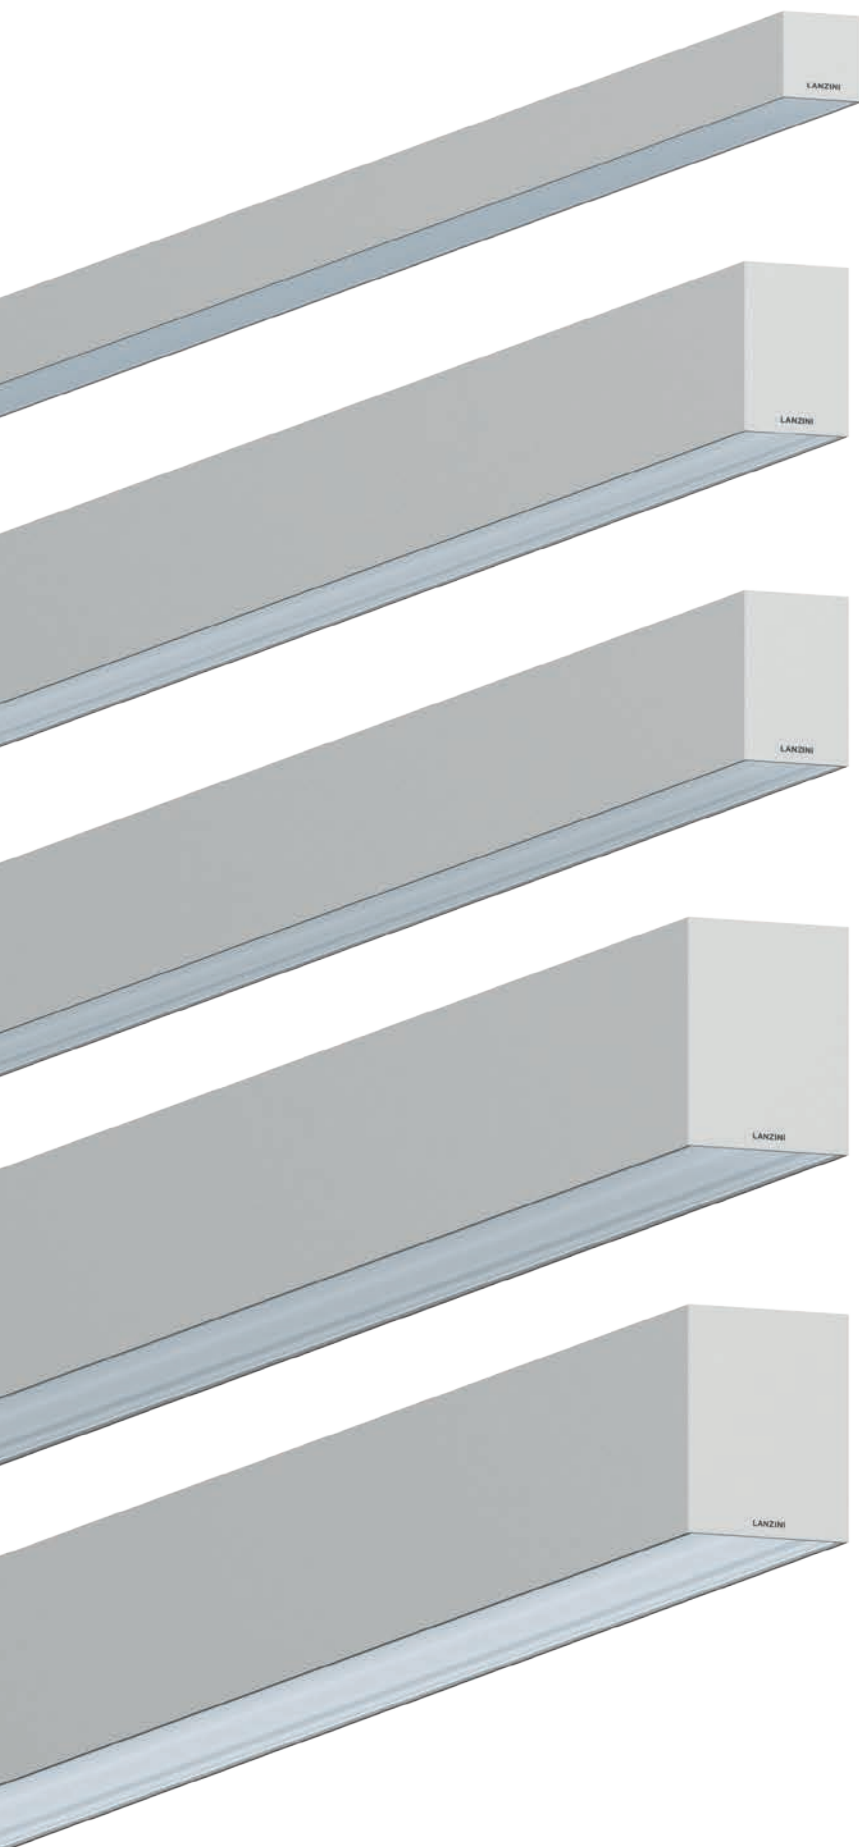

L1 - Mono emissive

> Pag. 58

L2 - Mono emissive

> Pag. 62

L2BI - Bi emissive

















> Pag. 66

L3 - Mono emissive

> Pag. 70

L3BI - Bi emissive

> Pag. 74

	Sospensione <i>Suspended</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Incasso no frame <i>Recessed no frame</i>	Parete <i>Wall</i>
L1 38 x 38 mm				
L2 75 x 51 mm				
L2BI 75 x 51 mm				
L3 101 x 76 mm				
L3BI 101 x 76 mm				

L1

STRAIGHT LIGHT

L1 è un apparecchio a LED nato per soddisfare le esigenze di coloro che vogliono un prodotto tecnologicamente avanzato e dal tocco contemporaneo. Le dimensioni ridotte lo rendono perfetto per ambienti lavorativi interni, sale riunioni e showroom.

L1 is a LED appliance created to satisfy the exigencies of those who want a technology-advanced product with a contemporary appeal. Compact dimensions makes it perfect for internal job locations, meeting rooms and showrooms.





220-240V AC 50/60Hz



IP20



Flicker Free

Corpo

Corpo in estruso di alluminio di sezione quadrata, mono emissione diretta, secondo le normative vigenti UNI 5076 EN AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco.

Body

Body in die-cast aluminium square section, direct mono emission, according to the regulations UNI 5076 EN - AB 46100. Diffuser in white opaline polycarbonate.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED di varie potenze e temperatura colore (Natural White 4000K).

Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Altissimo coefficiente di resa cromatica CRI > 90. Ottica simmetrica 120°.

Sources

LED light source of different power and colour temperature (4000K Natural White). Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Very high coefficient of rendering CRI > 90. Optical symmetric 120°.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Power

Driver included.

Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz

Temperature -20° +40°

Life 30000h / 25°

Applicazioni


Uffici
Sale meeting
Sale conferenza
Spazi commerciali
Showroom
Hall

Applications

Offices
Meeting rooms
Conference rooms
Retail spaces
Showroom
Hall

L1

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LF0302AH_	LED	15 W	1275 lm	4000 K	>90	120°	600x38x38
LF0322AH_	LED	30 W	2550 lm	4000 K	>90	120°	1200x38x38
LF0306AH_	LED	38 W	3230 lm	4000 K	>90	120°	1500x38x38
LF0331AH_	LED	60 W	5100 lm	4000 K	>90	120°	2400x38x38

*Disponibile in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. / Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.



Modulo 600 mm / Form 600 mm



Modulo da 1200 mm / Form 1200 mm




Modulo da 1500 mm / Form 1500 mm




Modulo da 2400 mm / Form 2400 mm

30 W - 120°




C0 / C180 C90 / C270


Installazioni / Installations




Sospensione
Suspended



Plafone
Ceiling



Incasso no frame
Recessed no frame



Parete
Wall

Accessori / Accessories

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
Curve form 90°
L93 05700_



Modulo 3 vie
(600x300)
3-way form
L93 05800_



Modulo 4 vie
(600x600)
4-way form
L93 05900_



Modulo angolare interno
(300x300)
Inside corner form
L93 06000_



Modulo angolare esterno
(300x300)
Outside corner form
L93 06100_



Testata di chiusura
Endcap
L93 03700_



Kit attacco a parete
Wall mount kit
L93 034000



Kit attacco a plafone
Ceiling kit
L93 053000



Kit incasso no frame
No frame recessed kit
L93 031000



Giunti lineari meccanici a scomparsa
Retractable mechanical linear joints
L93 040000



Kit sospensione
Hanging kit
L93 052000



Kit alimentazione
Power kit
L93 051000



L2

SHINING ARROW

Il fratello maggiore della sospensione L1 rappresenta il perfetto compromesso tra design ed eleganza, mantenendo intatto l'equilibrio tra forma e funzionalità.

L2 is the big brother of L1 and represents the perfect match between design and elegance, keeping untouched also the balance between shape and functionality.



220-240V AC 50/60Hz



IP20



Flicker Free

Corpo

Corpo in estruso di alluminio di sezione rettangolare, mono emissione diretta, secondo le normative vigenti UNI 5076 EN AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco.

Body

Body in die-cast aluminium rectangular section, direct mono emission, according to the regulations UNI 5076 EN - AB 46100. Diffuser in white opaline polycarbonate.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED di varie potenze e temperatura colore (Natural White 4000K). Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Altissimo coefficiente di resa cromatica CRI>90. Ottica simmetrica 120°.

Sources

LED light source of different power and colour temperature (4000K Natural White). Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Very high coefficient of rendering CRI>90. Optical symmetric 120°.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Power

Driver included.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperature -20° +40°
Life 30000h / 25°

Applicazioni


Uffici
Sale meeting
Sale conferenza
Spazi commerciali
Showroom
Hall

Applications

Offices
Meeting rooms
Conference rooms
Retail spaces
Showroom
Hall

L2

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LF1302AH_	LED	15 W	1275 lm	4000 K	>90	120°	600x50x76
LF1322AH_	LED	30 W	2550 lm	4000 K	>90	120°	1200x50x76
LF1306AH_	LED	38 W	3230 lm	4000K	>90	120°	1500x50x76
LF1331AH_	LED	60 W	5100 lm	4000 K	>90	120°	2400x50x76

*Disponibile in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. / Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.



Modulo 600 mm / Form 600 mm



Modulo da 1200 mm / Form 1200 mm




Modulo da 1500 mm / Form 1500 mm




Modulo da 2400 mm / Form 2400 mm

30 W - 120°




C0 / C180 C90 / C270


Installazioni / Installations




Sospensione
Suspended



Plafone
Ceiling



Incasso no frame
Recessed no frame



Parete
Wall

Accessori / Accessories

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
Curve form 90°
L93 06500_



Modulo 3 vie
(600x300)
3-way form
L93 06600_



Modulo 4 vie
(600x600)
4-way form
L93 06700_



Modulo angolare interno
(300x300)
Inside corner form
L93 06800_



Modulo angolare esterno
(300x300)
Outside corner form
L93 06900_



Testata di chiusura
Endcap
L93 03800_



Kit attacco a parete
Wall mount kit
L93 035000



Kit attacco a plafone
Ceiling kit
L93 055000



Kit incasso no frame
No frame recessed kit
L93 032000



Giunti lineari meccanici a scomparsa
Retractable mechanical linear joints
L93 040000




Kit sospensione
Hanging kit
L93 052000



Kit alimentazione
Power kit
L93 051000

LANZINI

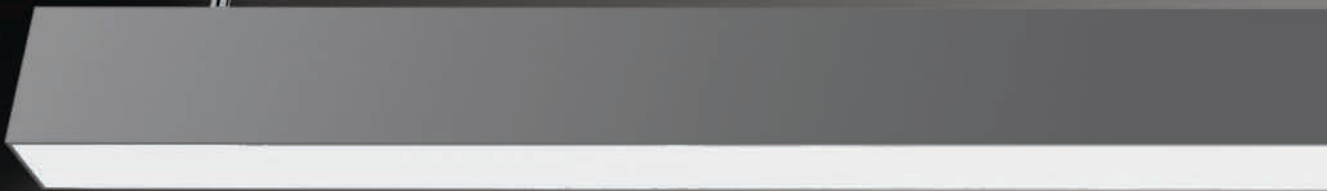

L2BI

DOUBLE IS MORE

La versione bi-emissiva della L2 valorizza maggiormente gli spazi e dona grande respiro agli ambienti in cui viene installata.

The bi-emissive version of L2 enhances spaces and gives a good breath in the environments where it is installed.





220-240V AC 50/60Hz



IP20



Flicker Free

Corpo

Corpo in estruso di alluminio di sezione rettangolare, bi-emissione, secondo le normative vigenti UNI 5076 EN AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco.

Body

Body in die-cast aluminium rectangular section, bi-emission, according to the regulations UNI 5076 EN - AB 46100. Diffuser in white opaline polycarbonate.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED di varie potenze e temperatura colore (Natural White 4000K). Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Altissimo coefficiente di resa cromatica CRI>90. Ottica simmetrica 120°.

Sources

LED light source of different power and colour temperature (4000K Natural White). Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Very high coefficient of rendering CRI>90. Optical symmetric 120°.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Power

Driver included.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperature -20° +40°
Life 30000h / 25°

Applicazioni


Uffici
Sale meeting
Sale conferenza
Spazi commerciali
Showroom
Hall

Applications

Offices
Meeting rooms
Conference rooms
Retail spaces
Showroom
Hall

L2BI

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LF1303BH_	LED	20 W	1700 lm	4000 K	>90	120°	600x50x76
LF1323BH_	LED	40 W	3400 lm	4000 K	>90	120°	1200x50x76
LF1308BH_	LED	50 W	4250 lm	4000 K	>90	120°	1500x50x76
LF1327BH_	LED	80 W	6800 lm	4000 K	>90	120°	2400x38x38

*Disponibile in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. / Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.



Modulo 600 mm / Form 600 mm



Modulo da 1200 mm / Form 1200 mm




Modulo da 1500 mm / Form 1500 mm




Modulo da 2400 mm / Form 2400 mm

Installazioni / Installations



Sospensione
Suspended



Parete
Wall

Accessori / Accessories

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
Curve form 90°
L93 06500_



Modulo 3 vie
(600x300)
3-way form
L93 06600_



Modulo 4 vie
(600x600)
4-way form
L93 06700_



Testata di chiusura
Endcap
L93 03800_



Kit attacco a parete
Wall mount kit
L93 035000



Giunti lineari meccanici a scomparsa
Retractable mechanical linear joints
L93 040000



Kit sospensione
Hanging kit
L93 052000



Kit alimentazione
Power kit
L93 051000

L3

LIVING THE FUTURE

L3 rappresenta la massima espressione di questa famiglia di prodotto. Grazie alle sue linee definite si pone come attore principale dell'ambiente in cui è posizionato.

L3 represents the maximum expression of this family line. Thanks to its marked lines, it places itself as the main actor of the environments where is located.





220-240V AC 50/60Hz



IP20



Flicker Free

Corpo

Corpo in estruso di alluminio di sezione rettangolare, mono emissione diretta, secondo le normative vigenti UNI 5076 EN AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco.

Body

Body in die-cast aluminium rectangular section, direct mono emission, according to the regulations UNI 5076 EN - AB 46100. Diffuser in white opaline polycarbonate.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED di varie potenze e temperatura colore (Natural White 4000K). Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Altissimo coefficiente di resa cromatica CRI>90. Ottica simmetrica 120°.

Sources

LED light source of different power and colour temperature (4000K Natural White). Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Very high coefficient of rendering CRI>90. Optical symmetric 120°.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Power

Driver included.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperature -20° +40°
Life 30000h / 25°

Applicazioni


Uffici
Sale meeting
Sale conferenza
Spazi commerciali
Showroom
Hall

Applications

Offices
Meeting rooms
Conference rooms
Retail spaces
Showroom
Hall

L3

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LF2302AH_	LED	15 W	2000 lm	4000 K	>90	120°	600x76x100
LF2322AH_	LED	30 W	4000 lm	4000 K	>90	120°	1200x76x100
LF2306AH_	LED	38 W	5000 lm	4000 K	>90	120°	1500x76x100
LF2331AH_	LED	60 W	8000 lm	4000 K	>90	120°	2400x76x100

*Disponibile in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. / Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.



Modulo 600 mm / Form 600 mm



Modulo da 1200 mm / Form 1200 mm




Modulo da 1500 mm / Form 1500 mm




Modulo da 2400 mm / Form 2400 mm

40 W - 120°




C0 / C180 C90 / C270


Installazioni / Installations




Sospensione
Suspended



Plafone
Ceiling



Incasso no frame
Recessed no frame



Parete
Wall

Accessori / Accessories

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
Curve form 90°
L93 07000_



Modulo 3 vie
(600x300)
3-way form
L93 07100_



Modulo 4 vie
(600x600)
4-way form
L93 07200_



Modulo angolare interno
(300x300)
Inside corner form
L93 07300_



Modulo angolare esterno
(300x300)
Outside corner form
L93 07400_



Testata di chiusura
Endcap
L93 03900_



Kit attacco a parete
Wall mount kit
L93 036000



Kit attacco a plafone
Ceiling kit
L93 056000



Kit incasso no frame
No frame recessed kit
L93 033000




Giunti lineari meccanici a scomparsa
Retractable mechanical linear joints
L93 040000



Kit sospensione
Hanging kit
L93 052000



Kit alimentazione
Power kit
L93 051000

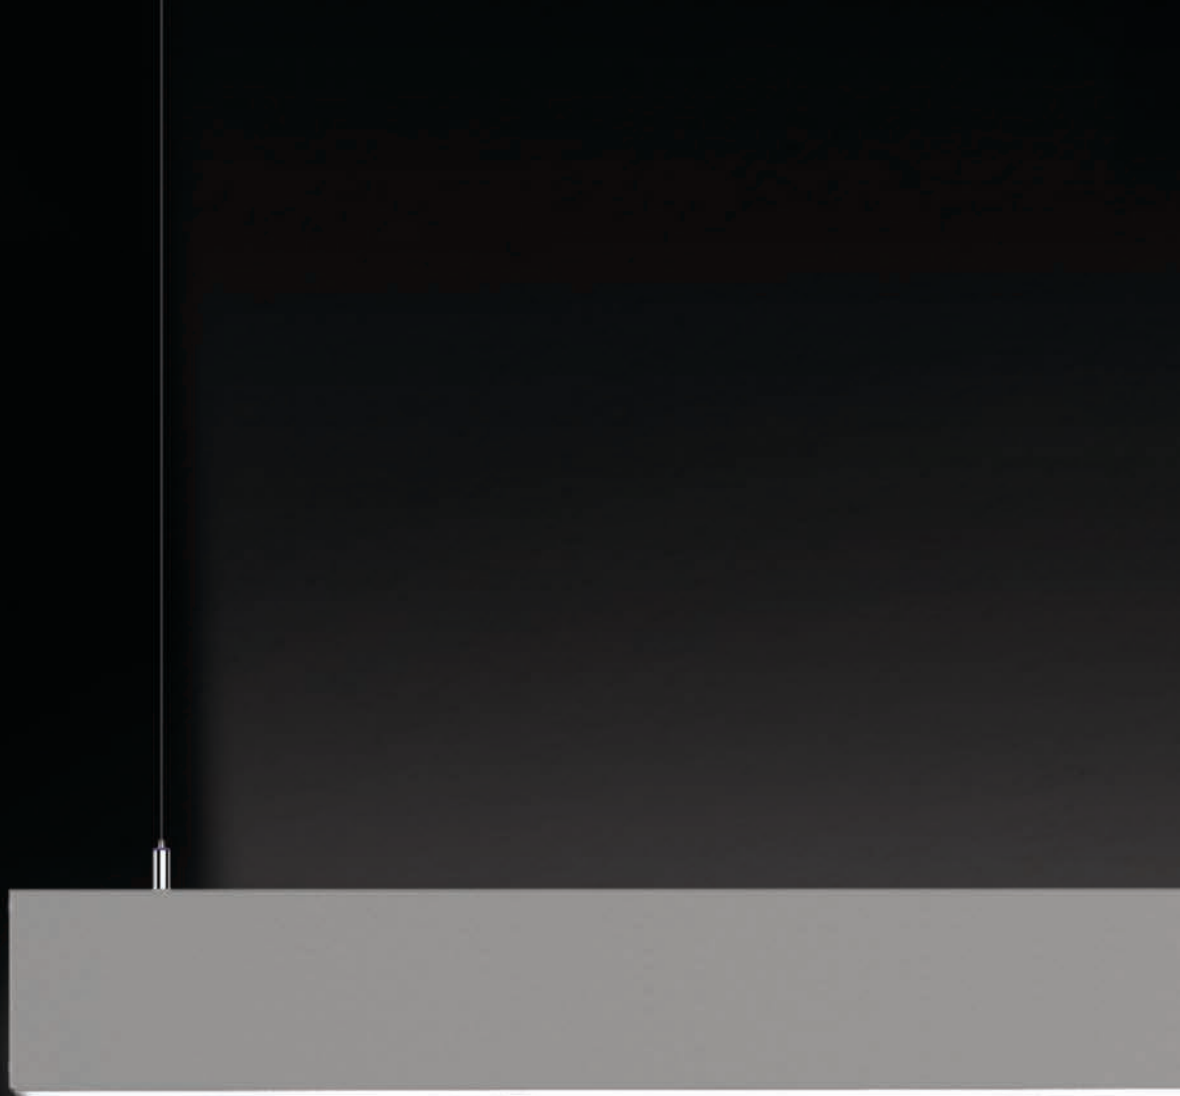



L3BI

DOUBLE IS MORE

La versione bi-emissiva della L3 contribuisce a creare un'atmosfera ancora più luminosa, mettendo in maggior risalto anche la parte superiore dell'ambiente.

The bi-emissive version of L3 contributes to create a even brighter atmosphere, standing out also the upper part of the environment.



220-240V AC 50/60Hz



IP20



Flicker Free

Corpo

Corpo in estruso di alluminio di sezione rettangolare, bi-emissione, secondo le normative vigenti UNI 5076 EN AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco.

Body

Body in die-cast aluminium rectangular section, bi-emission, according to the regulations UNI 5076 EN - AB 46100. Diffuser in white opaline polycarbonate.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED di varie potenze e temperatura colore (Natural White 4000K). Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Altissimo coefficiente di resa cromatica CRI>90. Ottica simmetrica 120°.

Sources

LED light source of different power and colour temperature (4000K Natural White). Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. Very high coefficient of rendering CRI>90. Optical symmetric 120°.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Power

Driver included.
Input voltage 220-240 V AC - 50/60Hz
Temperature -20° +40°
Life 30000h / 25°

Applicazioni


Uffici
Sale meeting
Sale conferenza
Spazi commerciali
Showroom
Hall

Applications

Offices
Meeting rooms
Conference rooms
Retail spaces
Showroom
Hall

L3BI

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LF2303BH_	LED	20 W	1700 lm	4000 K	>90	120°	600x76x100
LF2323BH_	LED	40 W	3400 lm	4000 K	>90	120°	1200x76x100
LF2308BH_	LED	50 W	4250 lm	4000 K	>90	120°	1500x76x100
LF2327BH_	LED	80 W	6800 lm	4000 K	>90	120°	2400x76x100

*Disponibile in esecuzione speciale le versioni 2700K, 3000K, 5000K, 6000K. / Available in special execution the versions 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.



Modulo 600 mm / Form 600 mm



Modulo da 1200 mm / Form 1200 mm




Modulo da 1500 mm / Form 1500 mm




Modulo da 2400 mm / Form 2400 mm

Installazioni / Installations



Sospensione
Suspended



Parete
Wall

Accessori / Accessories

1 WHITE 3 BLACK 6 ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
Curve form 90°
L93 07000_



Modulo 3 vie
(600x300)
3-way form
L93 07100_



Modulo 4 vie
(600x600)
4-way form
L93 07200_



Testata di chiusura
Endcap
L93 03900_



Kit attacco a parete
Wall mount kit
L93 036000



Giunti lineari meccanici a scomparsa
Retractable mechanical linear joints
L93 040000



Kit sospensione
Hanging kit
L93 052000



Kit alimentazione
Power kit
L93 051000

LANZINI



TM

NEW HEART, NEW LIFE

TM è la più piccola delle sospensioni di forma tonda. Adatta per l'illuminazione di ambienti industriali e aree di stoccaggio. Offre la possibilità di essere installata sia a sospensione sia a soffitto scegliendo tra i possibili kit di installazione.

TM is the smallest of round shape suspensions. Suitable for lighting of industrial environments and storage areas. It offers the possibility to be installed both in suspension and ceiling choosing between the possible installation kits.



Lineare 230V AC 50Hz



IP65



1,0 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Viteria in acciaio inox 18/10. Guarnizione in silicone.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz. Temperatura di esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Relamping
Sospensioni
Interni

Body

Body in die cast aluminum alloy UNI EN 1706 epoxy powder coated. Stainless steel screws 18/10. Silicone gasket.

Sources


LED light source (lumileds) with different options of color temperature (standard Natural White 4000K, on request also with 3000K). High color rendering coefficient CRI $\geq$ 80.

Power


Driver included in the linear version, voltage 230V AC 50Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applications

Relamping
Suspensions
Internal spaces



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L43331ED4	LED	60 W	5900 lm	4000 K	≥80	-	Ø192x37



Accessori / Accessories


*Kit plafone disponibile a breve / Ceiling kit available soon

T SIMPLY EFFICIENT

T, sospensione a LED dalla forma circolare e dal design pulito. Corrisponde all'identikit perfetto del corpo illuminante di nuova generazione per sostituire i corpi illuminanti tradizionali.

T, circular shaped LED suspension and clean design. Corresponds to the perfect identikit of the next generation lighting fitting to replace traditional ones.



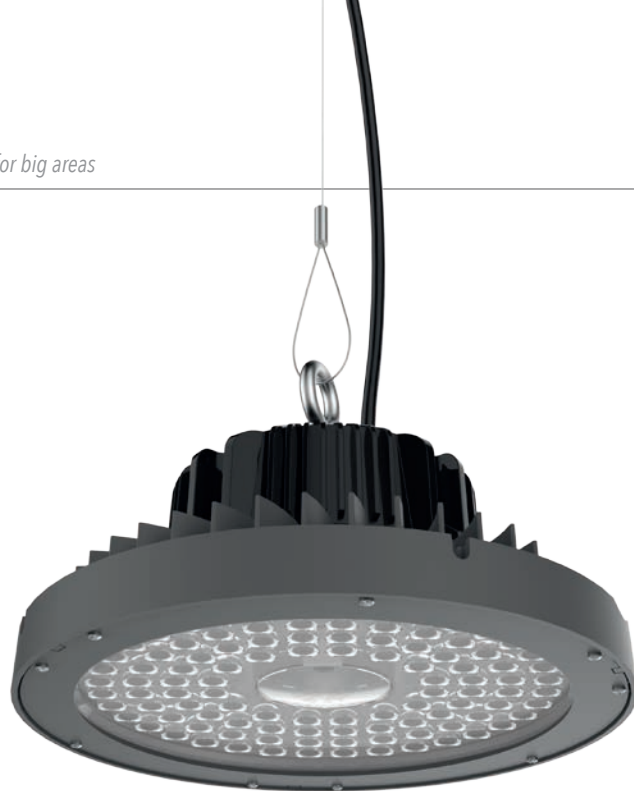

Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



3,3 Kg

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Staffa in acciaio zincato verniciato a polvere epossidica, golfare in acciaio inox, goniometro in tecnopolimero. Viteria in acciaio inox 18/10. Su richiesta, vetro temprato di tipo sodico calcico, spessore 4mm, 91% di trasparenza e IK07. Guarnizione in silicone.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K e 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica $CRI \geq 80$. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Alimentazione

Driver incluso esterno toroidale, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura di esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Impianti industriali
Magazzini
Depositi
Facciate

Body

Body in die cast aluminum alloy UNI EN 1706 epoxy powder coated. Painted galvanized steel bracket with epoxy powder, stainless steel eye-bolt, goniometer in technopolymer. Stainless steel screws 18/10. On request, tempered glass of sodium calcic type, thickness 4mm, 91% transparency and IK07. Silicone gaskets.

Sources

LED light source (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, on request also with 3000K and 5000K). High color rendering coefficient $CRI \geq 80$. Optics in PC optic. Optics available: 60° symmetrical and on request 30° and 90° symmetrical.

Power

Driver included external toroidal, voltage 220-240V AC 50 / 60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applications

Industrial installations
Warehouses
Deposits
Facades

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended



T Driver esterno Blank / *Blank external driver*


4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L40341ED4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	60°	Ø234x115

*Disponibile su richiesta le versioni 3000K, 5000K e le ottiche 30°, 90°. / Available on request the versions 3000K, 5000K and the beams 30°, 90°.


**Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 4mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 4mm, 91% transparency, IK07.




Accessori / Accessories



Kit plafone
Ceiling kit
B06004000



Vetro sodico calcico
Sodic-calcic glass
B06009000

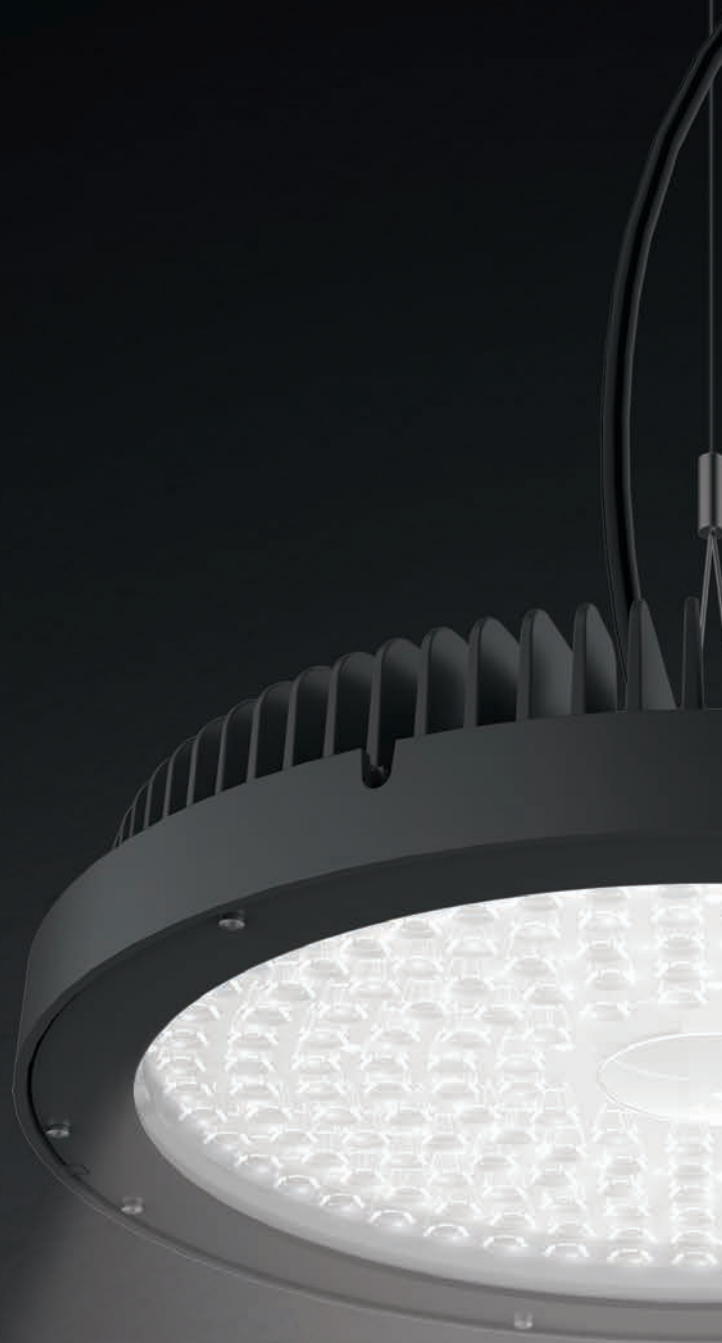

T1

ROUND TECHNOLOGY

T1 è la variante per dimensione della versione precedente T: con il suo diametro di 290 mm, è un apparecchio a LED innovativo dalla forma circolare, che coniuga perfettamente le alte prestazioni energetiche ad un design piacevole.

T1 is the variant by size of the previous version T: with its 290 mm diameter, it is a circular shaped LED fitting that perfectly combines high energy performance with a pleasing design.





Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



6,6 Kg

Corpo

Corpo e blocco antirotazione in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Staffa in acciaio zincato verniciato a polvere epossidica, golfare in acciaio inox, goniometro in tecnopolimero. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro Su richiesta, vetro temprato di tipo sodico calcico, spessore 4 mm, 91% di trasparenza e IK07. Guarnizione in silicone.

Body

Body and anti-rotation block made of epoxy powder coated aluminum alloy UNI EN 1706. Epoxy powder-coated galvanized steel bracket, stainless steel eye-bolt, technopolymer goniometer. Stainless steel screws 18/10. Glass, on request, tempered glass of sodium calcic type, thickness 4 mm, 91% transparency and IK07. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica $CRI \geq 80$. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° e 90° simmetrica e a richiesta la 30° simmetrica.

Sources

Light source LED (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, available on request with 5000K). High color rendering coefficient $CRI \geq 80$. Optic in PC optic. Available optics: 60° and 90° symmetrical and on request 30° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso esterno toroidale, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura di esercizio -30°+45°.

Power

Driver included external toroidal, voltage 220-240V AC 50 / 60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni

Impianti industriali
Magazzini / depositi
Facciate

Applications

Industrial installations
Warehouses / deposits
Facades

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended




T1 Driver esterno Blank / Blank external driver

4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L41341ED4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	60°	Ø290x145
L41341EF4	LED	100 W	10600 lm	4000 K	≥80	90°	Ø290x145
L41386ED4	LED	175 W	18100 lm	4000 K	≥80	60°	Ø290x145
L41386EF4	LED	175 W	18100 lm	4000 K	≥80	90°	Ø290x145

*Disponibile su richiesta la versione 5000K e l'ottica 30°. / Available on request the version 5000K and the beam 30°.
 **Disponibile su richiesta vetro sodico calcico 4mm, 91% di trasparenza, IK07 / Available on request sodic-calcic glass 4mm, 91% transparency, IK07.

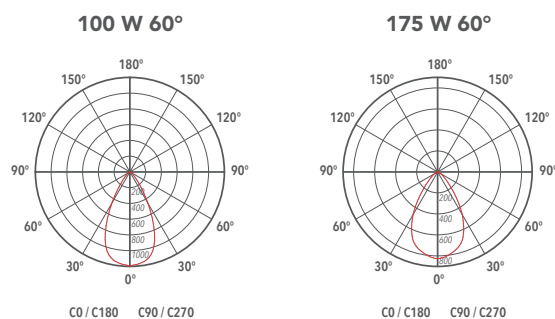


Accessori / Accessories



Kit Sospensione
Suspension Kit
B06002000




Kit plafone
Ceiling kit
B06005000



Vetro sodico calcico
Sodic-calcic glass
B06008000

LANZINI

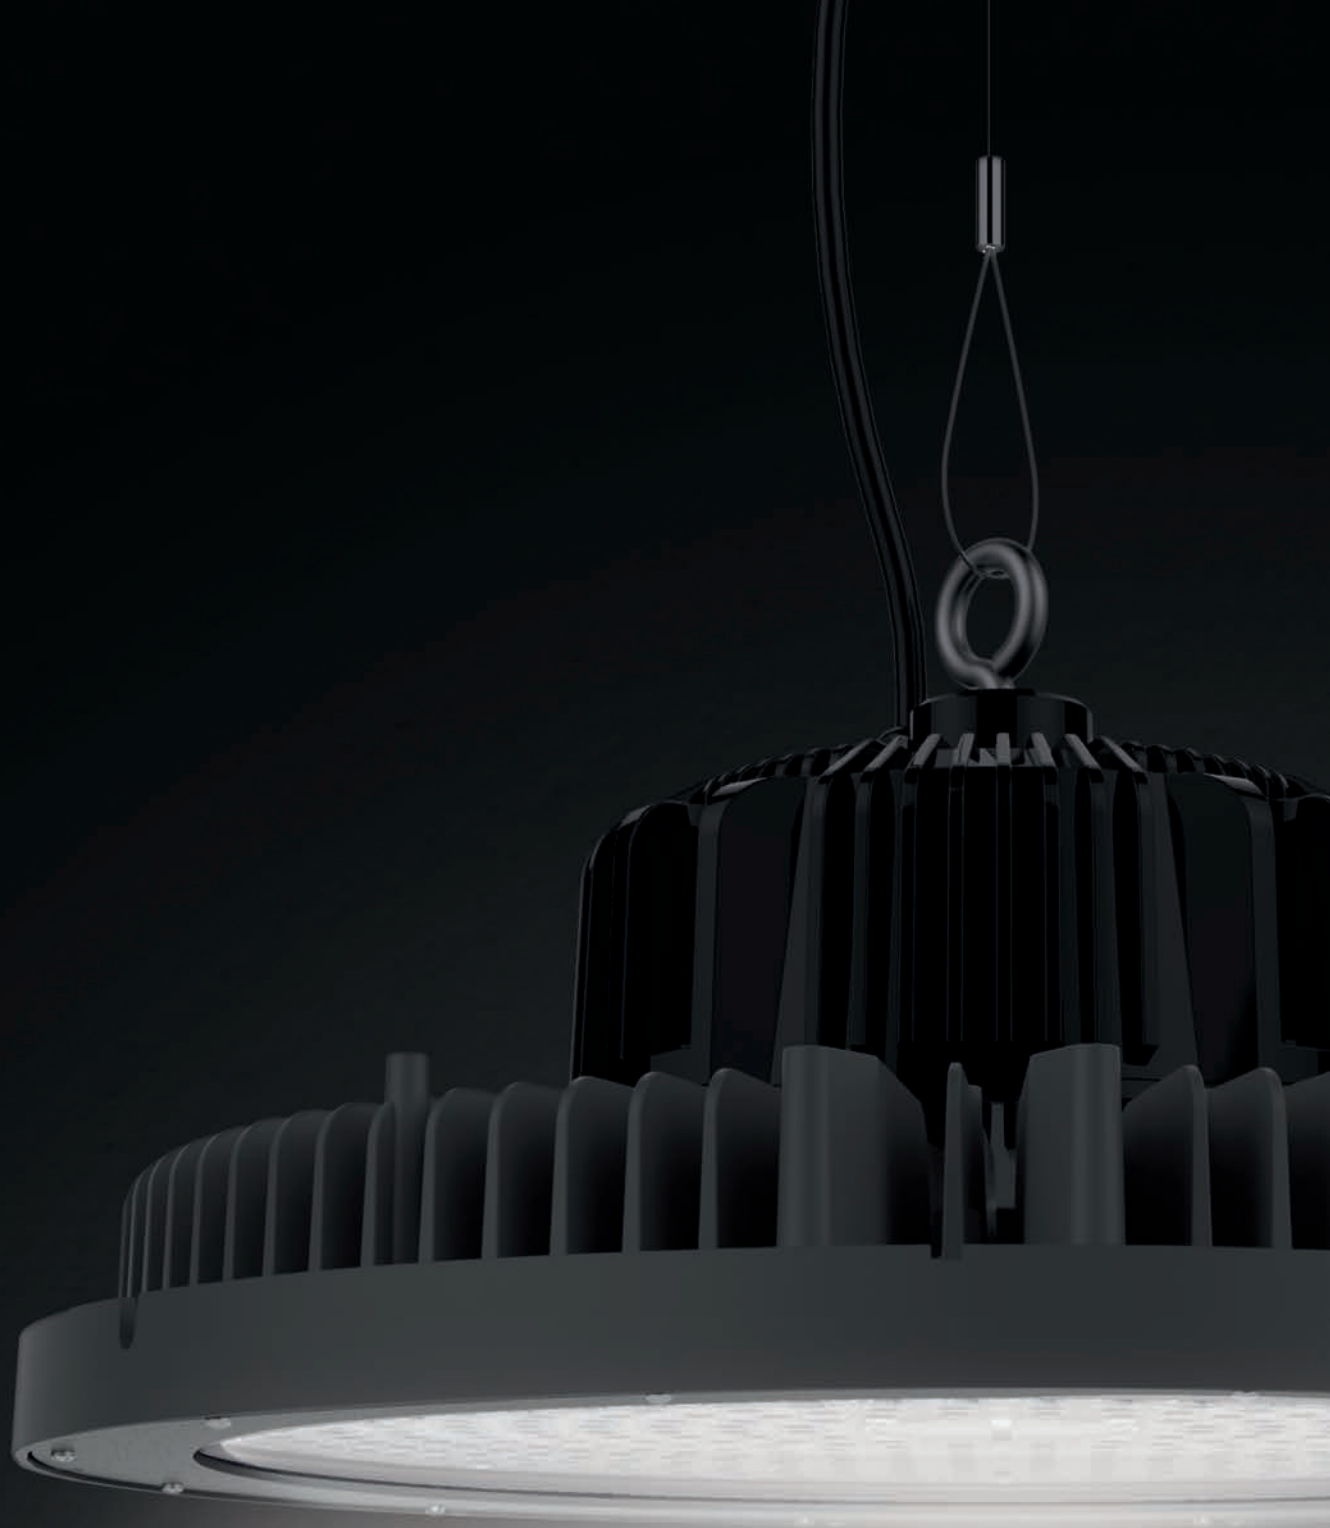

T2

FOCUS ON SHAPE

T2 nasce dal concept degli apparecchi appartenenti alla serie T, dall'esigenza di raggiungere vattaggi elevati mantenendo la caratteristica forma circolare.

T2 is born from the concept of T-Series fittings, from the need to reach high watts while maintaining the characteristic circular shape.





Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



IK08



10,5 Kg

Corpo

Corpo e blocco antirotazione in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciato a polvere epossidica. Staffa in acciaio zincato verniciato a polvere epossidica, golfare in acciaio inox, goniometro in tecnopolimero. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temprato di tipo sodico calcico, spessore 5mm, 91% di trasparenza e IK08. Guarnizione in silicone.

Body

Body and anti-rotation block made of epoxy powder coated aluminum alloy UNI EN 1706. Epoxy powder-coated galvanized steel bracket, stainless steel eye-bolt, technopolymer goniometer. Stainless steel screws 18/10. Tempered glass of sodium calcic type, thickness 5 mm, 91% transparency and IK08. Silicone gaskets.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80. Ottiche in PC ottico. Ottiche disponibili: 60° simmetrica e a richiesta la 30° e la 90° simmetrica.

Sources

Light source LED (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, available on request with 5000K). High color rendering coefficient CRI $\geq$ 80. Optic in PC optic. Available optics: 60° symmetrical and on request 30° and 90° symmetrical.

Alimentazione

Driver incluso esterno toroidale, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura di esercizio -30°+45°.

Power

Driver included external toroidal, voltage 220-240V AC 50 / 60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applicazioni

Impianti industriali
Magazzini / depositi
Facciate

Applications

Industrial installations
Warehouses / deposits
Facades

Installazioni / Installations

Parete/soffitto
Wall/ceiling




Sospensione
Suspended



T2 Driver esterno Blank


4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L423A6ED4	LED	260 W	26600 lm	4000 K	≥80	60°	Ø400x135


*Disponibile su richiesta la versione 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 5000K and the beams 30°, 90°.
 **Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

260 W 60°



T2 Driver esterno Blank


4 DARK GREY



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L42369ED4	LED	320 W	32500 lm	4000 K	≥80	60°	Ø400x114

*Disponibile su richiesta la versione 5000K e le ottiche 30°, 90° / Available on request the version 5000K and the beams 30°, 90°.
 **Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.

320 W 60°



Accessori / Accessories



Kit Sospensione
Suspension Kit
B06002000



Kit plafone
Ceiling kit
B06006000

H1

CREATIVE FLAIR

Lampada a sospensione che si distingue per la sua caratteristica puliza ed eleganza, H1 intende riunire le più avanzate soluzioni tecnologiche con uno stile classico e tradizionale. Grazie a queste peculiarità, H1 trova il suo habitat ideale nelle più svariate applicazioni; può essere, infatti, installato in negozi, esposizioni, aree commerciali o ambienti industriali.

Suspension fitting which stands out by its characteristic cleanliness and elegance, H1 intends to bring together the most advanced technology solutions in a classic and traditional style. Thanks to these peculiarities, H1 finds its ideal habitat in the most varied applications; In fact, it can be installed in shops, exhibitions, commercial areas or industrial environments.





Lineare 230V AC 50Hz
Esterno 220-240V AC 50/60Hz



IP65



---- Kg

Corpo

Base in alluminio pressofuso in lega UNI EN 5076 verniciato a polvere epossidica con riflettore in alluminio tornito, anodizzato e brillantato. Viteria in acciaio inox 18/10.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 230V AC 50Hz.
Driver esterno nelle versioni Blank, dimmerabile o DALI, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Aree commerciali e aree industriali di piccole/medie dimensioni.

Body

Base in die cast aluminum alloy UNI EN 5076 epoxy powder coated with aluminum reflector turned, anodized and polished. Stainless steel screws 18/10.

Sources

LED light source (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, on request also with 3000K). High color rendering coefficient CRI $\geq$ 80.


Power supply

Driver included in the linear version, voltage 230V AC 50Hz.
External Driver in the versions Blank, Dimmable or DALI, voltage 220-240V AC 50 / 60Hz.
Operating temperature -30° + 45°.

Applications


Commercial areas and industrial areas of small/medium size.

H1 Ø325 mm Lineare / Linear




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L44309004	LED	55 W	3900 lm	4000 K	≥80	-	Ø325x320

**Disponibile su richiesta le versioni 3000K. / Available on request the versions 3000K.*




H1 Ø430 mm Driver esterno Blank



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L44340004	LED	100 W	8800 lm	4000 K	≥80	-	Ø430x375

**Disponibile su richiesta la versione 3000K. / Available on request the version 3000K.*

***Driver esterno disponibile su richiesta nelle versioni dimmerabile o DALI / External driver available on request in versions dimmable or DALI.*



SERIE H

***NUOVE SOSPENSIONI
DISPONIBILI A BREVE**

**NEW SUSPENSIONS
AVAILABLE SOON*



P

LINEAR MODULE

Plafoniere stagne in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di P una soluzione affidabile e duratura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali.

Waterproof ceiling fittings in high-quality polycarbonate. Many fixing possibilities and strenght of the materials make P a durable and reliable solution for industrial and commercial applications.





220-240V AC - 50/60Hz



IP65



IK08



0,9 Kg
1,5 Kg
1,8 Kg

Corpo

Corpo in tecnopolimero PC. Ganci e cavi per la sospensione in acciaio inox AISI 304. Diffusore in PC ottico. Guarnizione in silicone espanso.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI $\geq$ 80.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Parcheggi interni
Uffici
Supermercati
Aree stivaggio

Body

Body in PC technopolymer. Hinges and wires for suspension in Stainless Steel AISI 304. Optical PC diffuser. Expanded silicone gaskets.

Sources

LED light source (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, available on request with 5000K). High color rendering coefficient CRI $\geq$ 80.

Power

Driver included in the linear version, voltage 220-240V AC 50 / 60Hz. Operating temperature -30° + 45°.

Applications

Indoor parking
Offices
Supermarkets
Storage areas

Installazioni / Installations


Parete/soffitto
Wall/ceiling



Sospensione
Suspended




P

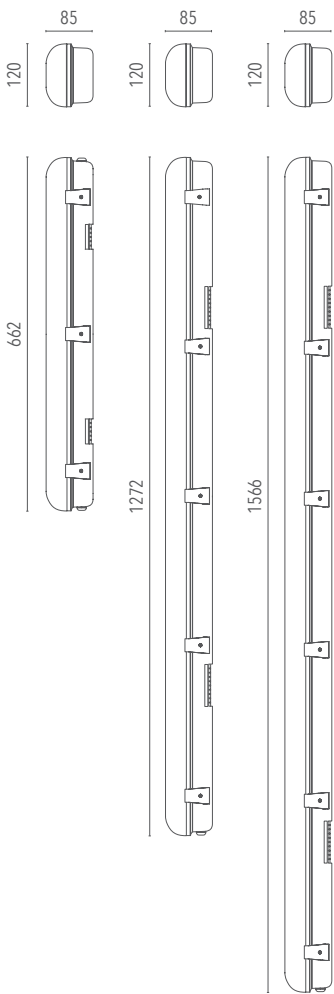

CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
LH1319002	LED	18 W	2340 lm	4000 K	≥80	-	662x120x85
LH13C6002	LED	36 W	4690 lm	4000 K	≥80	-	1272x120x85
LH1326002	LED	56 W	7280 lm	4000 K	≥80	-	1566x120x85

**Disponibile su richiesta le versioni 5000K. / Available on request the versions 5000K.*







S1

> Pag. 110



S2

> Pag. 114





S1

EFFICIENT LIGHTING

S1 è un apparecchio progettato in alluminio pressofuso, con minimi spessori e ingombri, per risolvere con eleganza una tipologia di apparecchio molto complessa. Il sistema di attacco permette a S1 di posizionarsi sia orizzontalmente che verticalmente e di adattarsi a pali di diverso diametro.

S1 specifically designed in die-cast aluminum, with minimum thicknesses and dimensions, for a smart solution to a very complex type of fitting. The coupling system allows to S1 to be positioned both horizontally and vertically and to be adapted to different diameter poles.



220-240V AC 50/60Hz



IP65



7,6 Kg

Corpo

Corpo e raccordo palo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciati a polvere epossidica. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone espanso.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3500K e 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica $CRI \geq 80$. Ottiche in PMMA. Ottiche disponibili: stradale T2 e T3.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio $-30^{\circ} + 45^{\circ}$.

Applicazioni

Parcheggi
Strade
Parchi
Piazze
Zone pedonali

Body

Body and pole connection in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 epoxy powder coated. Stainless steel screws 18/10. Tempered sodium-calcic glass, 5 mm thick. Guaranteed a 91% transparency. Expanded silicone gaskets.

Sources


LED light source (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, available on request with 3500K and 5000K). High color rendering coefficient $CRI \geq 80$. PMMA optics. Available optics: T2 and T3 road.

Power

Drivers included in the linear version, voltage 220-240V AC 50/60Hz. Operating temperature $-30^{\circ} + 45^{\circ}$.

Applications


Parkings
Roads
Parks
Squares
Pedestrian areas




CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L243A9H04	LED	40 W	4400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	600x275x116.5
L243B0H04	LED	60 W	6600 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	600x275x116.5
L243B1H04	LED	89 W	9400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	600x275x116.5
L243A9H14	LED	40 W	4400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	600x275x116.5
L243B0H14	LED	60 W	6600 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	600x275x116.5
L243B1H14	LED	89 W	9400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	600x275x116.5

*Disponibile su richiesta le versioni 3500K e 5000K. / Available on request the versions 3500K and 5000K.

89 W STRADALE T2



89 W STRADALE T3





S2

STREET LED TECHNOLOGY

Variante per dimensioni della versione S1, questo apparecchio realizzato in alluminio pressofuso getta nuova luce sulla città con i suoi 192 Led. S2 esalta e descrive l'ambiente urbano servendosi delle sue linee minimali rivelando tutto il suo potenziale.

Variation in size of S1 version, this fitting made in die-cast aluminium, throw new light on the city with its 192 LEDs. S2 highlights and describes the urban environment using its minimalist lines revealing its full potential.





220-240V AC 50/60Hz



IP65

**Corpo**

Corpo e raccordo palo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 verniciati a polvere epossidica. Viteria in acciaio inox 18/10. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone espanso.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED (lumileds) con diverse possibilità di temperatura colore (standard Natural White 4000K, esecuzioni a richiesta anche con 3500K e 5000K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI ≥ 80. Ottiche in PMMA. Ottiche disponibili: stradale T2 e T3.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare, voltaggio 220-240V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -30°+45°.

Applicazioni

Parcheggi
Strade
Parchi
Piazze
Zone pedonali

Body

Body and pole connection in die-cast aluminum alloy UNI EN 1706 epoxy powder coated. Stainless steel screws 18/10. Tempered sodium-calcic glass, 5 mm thick. Guaranteed a 91% transparency. Expanded silicone gaskets.

Sources


LED light source (lumileds) with different color temperature options (standard Natural White 4000K, available on request with 3500K and 5000K). High color rendering coefficient CRI ≥ 80. PMMA optics. Available optics: T2 and T3 road.

Power supply

Drivers included in the linear version, Voltage 220-240V AC 50 / 60Hz. Operating temperature -30°+45°.

Applications

Parkings
Roads
Parks
Squares
Pedestrian areas



CODE	SOURCE	POWER	LUMINOUS FLUX	TEMPERATURE	CRI	BEAMS	SIZE (mm)
L253B2H04	LED	120 W	13200 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	720x357.5x152
L253B3H04	LED	140 W	15400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	720x357.5x152
L253B4H04	LED	165 W	18150 lm	4000 K	≥80	STRADALE T2	720x357.5x152
L253B2H14	LED	120 W	13200 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	720x357.5x152
L253B3H14	LED	140 W	15400 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	720x357.5x152
L253B4H14	LED	165 W	18150 lm	4000 K	≥80	STRADALE T3	720x357.5x152

**Disponibile su richiesta le versioni 3500K e 5000K. / Available on request the versions 3500K and 5000K.*

***Dati tecnici disponibili a breve / Technical data available soon**

Condizioni generali

General condition

LANZINI

PREZZI

L'attuale listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
I prezzi di listino, Iva esclusa, non sono impegnativi.
L'azienda è libera di effettuare le variazioni che ritiene più opportune.

SPEDIZIONI

Non si evadono ordini inferiori a EURO 1.300,00 netti.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destinatario.
Non si assumono responsabilità per manomissioni, danneggiamenti o furti che dovessero avvenire durante il trasporto.
I reclami dovranno avvenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle merci. L'azienda provvederà poi a sua discrezione a risolvere il reclamo.
I reclami non danno assolutamente diritto alla sospensione dei pagamenti in corso.
I termini di consegna sono indicativi. L'azienda non si può ritenere responsabile per ritardate o parziali forniture, specialmente se per cause di forza maggiore.

DELIVERY

IMBALLI

La clientela è invitata ad attenersi alle confezioni standard ed al rispetto dei multipli.
Il mancato rispetto delle quantità per multiplo comporta un sovrapprezzo del 10% dell'articolo richiesto. La merce viaggia su bancali EPAL che vengono addebitati in fattura a Euro 14.00 cadauno. Ove necessario l'utilizzo di pallet in plastica l'addebito è di Euro 16.00 cadauno.

PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati al nostro domicilio o a persona da noi autorizzata.
Non si accettano arrotondamenti su fatture emesse. In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, saranno addebitati gli interessi di mora al tasso corrente. L'azienda fornitrice si riserva il diritto di bloccare le consegne destinate ad un determinato cliente qualora sorgessero problemi di pagamento, senza darne preavviso.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La società fornitrice resta proprietaria della merce spedita fino al pagamento integrale del prezzo convenuto (per pagamento si intende l'effettivo incasso). L'accettazione delle consegne o dei documenti inerenti la consegna equivale alla accettazione della presente clausola.

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

I calcoli illuminotecnici sono realizzati dall'azienda fornitrice a titolo gratuito. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti sia da errori durante lo sviluppo del progetto che per applicazioni successive che differiscano dal progetto stesso.
Lanzini, non essendo fabbricante di lampade, non risponde della qualità e durata delle lampade fornite.

GARANZIA

Per quanto concerne la garanzia dei prodotti ci si deve attenere a quanto descritto nel foglio di garanzia inserito nel prodotto. La garanzia è limitata al valore dei prodotti forniti.

RESI

Il reso di merce da parte del committente deve essere preventivamente autorizzato dalla nostra sede. Il materiale deve pervenire in porto franco presso il nostro magazzino di Travagliato.
I resi si intendono "salvo verifica" e sono soggetti a controllo da parte dell'ispettore qualità. Qualora il reso risulti non giustificato, il materiale sarà inviato al cliente con ulteriore addebito di tutte le spese accessorie. L'accredito della merce avviene solo a controllo avvenuto avendo riscontrato le motivazioni del reso ed avendo preso in carico la merce nel nostro magazzino. Non sono accettati come reso gli articoli fuori produzione.

ORDINI

Ordinando i nostri prodotti il committente accetta incondizionatamente tutte le presenti condizioni generali di vendita.

QUALITÀ

Le illustrazioni, i disegni e tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi. L'azienda produttrice si riserva di apportare tutte le modifiche che migliorino o modifichino le qualità degli apparecchi e di variare o bloccare la produzione di qualsiasi prodotto che dovesse ritenere opportuno.

CONTESTAZIONI

Per qualsiasi controversia il foro competente è il foro di Brescia.

PRICES

The current price list replaces all previous editions. These prices exclude VAT. The company reserves the right to change the price at any time without warning.

Minimum order value is EURO 1.300,00. Any order below this value will not be accepted.

Goods in transit are the Buyer's responsibility irrespective of whether they are sold ex-works or delivered. The Company is not responsible for any tampering, damage or theft that occur during transit.

The Buyer has a maximum of 5 days from the date of receipt of the goods in which to make any claims. After this period has expired the Company is entitled to resolve any claims at its own discretion. Any claim does not entitle the client to withhold any due payments pending the resolution of the claim. Delivery times are indicative. The Company is not responsible for any delays or partial deliveries due to outside factors/circumstances beyond its control.

PACKAGING

Goods are supplied in standard packaging. In the case of certain products there will be a 10% surcharge if the ordered quantity involves the splitting of the master packaging. Goods are shipped EPAL pallets. These are charged at Euro 14 each.
Where it is necessary the use of plastic pallets the charge is of Euro 16.00 each.

PAYMENTS

All payments must be made to the company or to an authorized person representing the company. Discrepancies of the invoiced amount are not accepted on issued invoices. In the case of a delay in payment, total or partial, interests will be debited at the present rate. The Company reserves the right to stop any deliveries to a customer in the case of problems with payment without warning.

RESERVE OF OWNERSHIP

The Company retains ownership of the delivered goods until the goods are fully paid for. The acceptance of the delivery or the related documents is equivalent of an acceptance of the present clause.

LIGHTING PROJECTS

Lighting schemes are calculated by the Company as a complimentary service. The Company is not responsible for damages coming from errors made during the development of the project, or for installations that do not suit the project. Lanzini is not a manufacturer of lamps, therefore is not responsible for the quality and life time of the lamps supplied.

GUARANTEE

As far as the guarantee of the products is concerned, please refer to what is specified on the guarantee sheet supplied with the product itself. The guarantee is limited to the value of the products supplied.

RETURNED GOODS

Any returns must be agreed by our company. The customer must send any returns to our warehouse in Travagliato. Returned goods are "subject to verification" and will not be classed as returned until inspected by the Quality Manager. If returned goods are found to have been sent back without justification they will be sent back to the customer. In such an instance the customer will be invoiced for any additional costs incurred. Credit Notes are issued only if the goods have been inspected and deemed faulty. The return of products not in production will not be accepted.

ORDERS

When placing an order, the Buyer unconditionally accepts all the present general sales conditions.

QUALITY

Images, drawings and all the data in the present price list are not binding. The Company reserves the right to make any changes improving or modifying the quality of the products and to modify or stop the production of any product.

DISPUTES

For any disputes that cannot be solved please apply to the Court in Brescia.



www.lanzini.it

Via Del Commercio 1 - 25039 Travagliato (BS) - ITALY - Tel. (+39) 030 2583990 - Fax (+39) 030 2584012 - info@lanzini.it - sales@lanzini.it